



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



PIATTAFORME GIREVOLI ARTICOLATE

A17 JE



AIRO
SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



fino a 8,90m

PRESTAZIONI

La grande maneggevolezza, la prestazione e la versatilità di impiego rendono questa serie particolarmente adatta a interventi di manutenzione esterna ed interna, grazie al potente ma ecologico motore elettrico.

VANTAGGI

La possibilità di guidare e ruotare la torretta contemporaneamente e i controlli simultanei permettono efficienza e grande versatilità d'uso.

L'altezza a riposo <2m permette il passaggio attraverso porte standard.

L'azionamento del motore a corrente alternata, i tubi e i cavi posizionati in modo sicuro all'interno del braccio telescopico consentono bassi costi di manutenzione e un funzionamento a zero emissioni.

Tutti vantaggi che pongono questa serie al vertice del settore.

VALORE

40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.

fino a 7,95m






A17 JE




Concessionario

Dati Tecnici

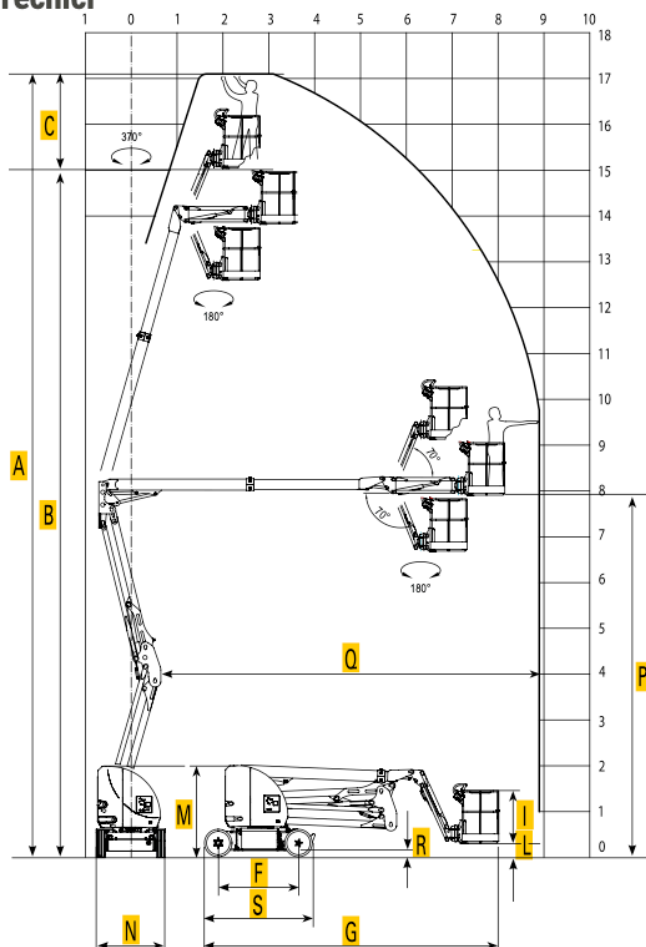

A17 JE	L
A	17100
B	15100
C	2000
F	1750
G	6390/5970*
I	1200
M	1990/2400*
N	1500
P	7950
Q	8900
R	135
S	2350

Optional: Jib rotante 65°+65°



(*) Posizione compatta per il trasporto

SPECIFICHE TECNICHE		A17JE
Portata totale / N° max. di persone	kg	230 / 2
Altezza max di lavoro / max. di traslazione	m	17,1
Max. sbraccio di lavoro	m	8,9
Rotazione torretta	°	370°
Ingombro di coda	cm	3,5
Rotazione cesto	°	90°+90°
Dimensioni cesto	mm	800x1400
Alimentazione	-	motori elettrici
Batteria	V/Ah	Traz. 48/385 (C5)
Carica Batteria	HF V/A	48/45
Velocità traslazione (veloce/sicurezza)	km/h	6/0,6
Inclinazione (long./trasv.)	°	2/3
Pendenza superabile	%	25
Raggio int./est. di curvatura	m	0,90/3,0
Dimensioni e tipo gomme	mm	Ø600x190 Cushion Soft
Peso totale	kg	8375



Allestimento Standard

- Trazione elettrica e controllo pompa in A.C.
- Comandi proporzionali e simultanei
- Cesto in acciaio
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (+70° - 70°) e ripiegabile per riduzione dimensioni di trasporto
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma
- SENTINEL-Sistema di protezione secondaria con lampeggianti LED e allarme acustico
- Avvisatore movimenti acustico e visivo
- Lampeggianti, clacson, voltmetro e contaore
- Indicatore livello di carica della batteria con salva-batteria (stop automatico del sollevamento)
- Inclinometro con blocco automatico movimenti
- Sistema automatico antiribaltamento "SMART" per traslazione alla massima altezza
- Display diagnostico
- Connettore telematico
- Dichiarazione di Conformità C€

Opzioni e accessori

- Jib rotante 130° con riduzione dell'altezza massima di lavoro / sbraccio laterale (16,8m/8,6m) e carico del cesto a 230kg / 1 persona
- Kit rabbocco centralizzato batterie
- Protezione comandi rigida con portaoggetti e presa USB
- Manovra "quick-up" e "quickdown" con un solo joystick
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita
- Linea aria / acqua in piattaforma
- Kit gestione flotta

