



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



6.35



MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA



EDILIZIA




PROGETTI
SPECIALI

Altezza massima di sollevamento: 34,90 m
Sbraccio massimo: 27,00 m
Trasmissione idrostatica
a controllo elettronico
Correttore di livello automatico
Stabilizzatori a forbice




SU STABILIZZATORI

DIAGRAMMA PORTATE
SU **STABILIZZATORI ESTESI 360°**

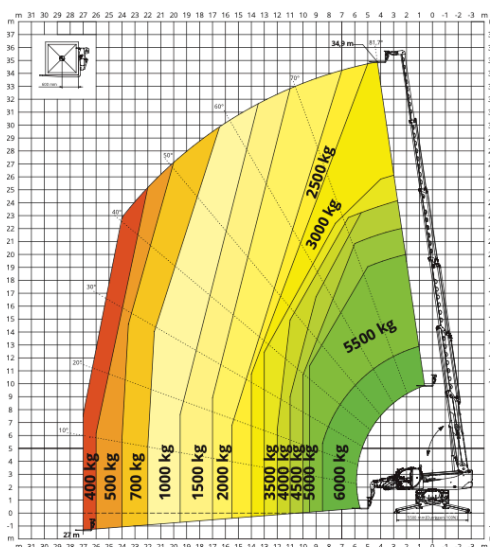


SU PNEUMATICI

DIAGRAMMA PORTATE
FRONTALE SU PNEUMATICI

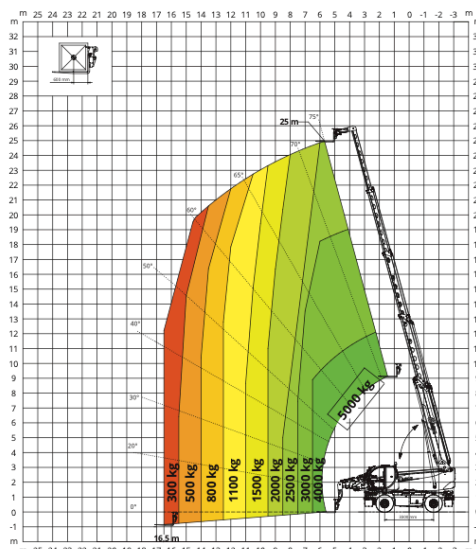


H 6

GANCIO **6.000 kg**

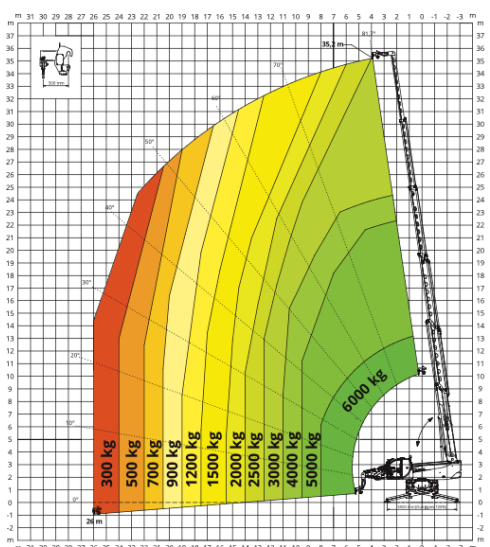


W 6

ARGANO **6.000 kg**

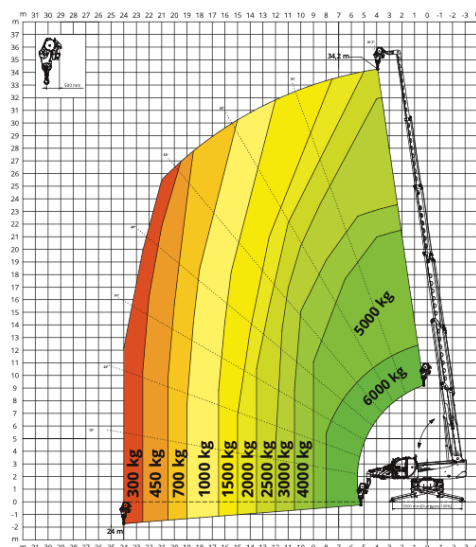


JW 800

JIB CON ARGANO **800 kg**

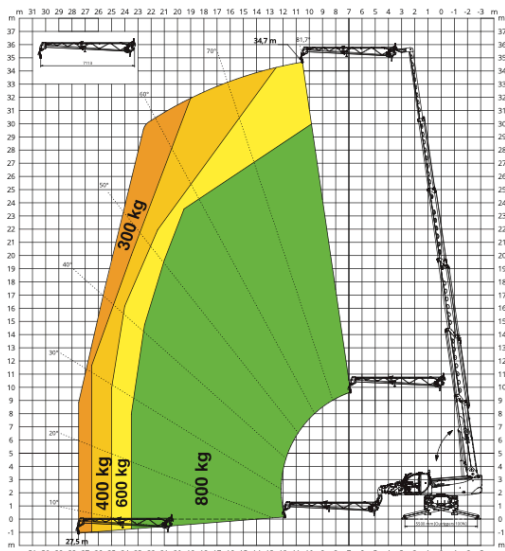

JW 1500

JIB CON ARGANO **1.500 kg**

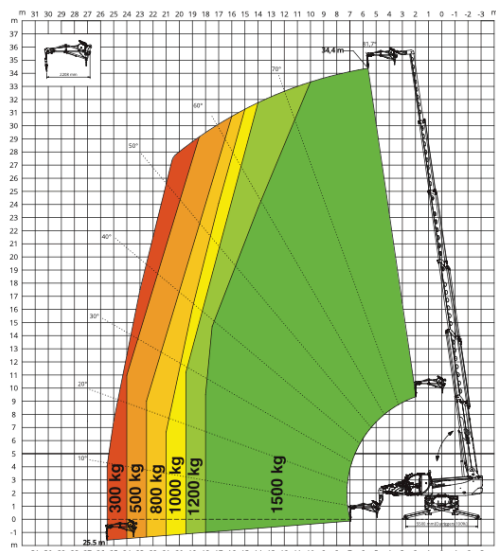




gruppofesta S.r.l.
gruppofesta.it

**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**




JW 2000

JIB CON ARGANO **2.000 kg**

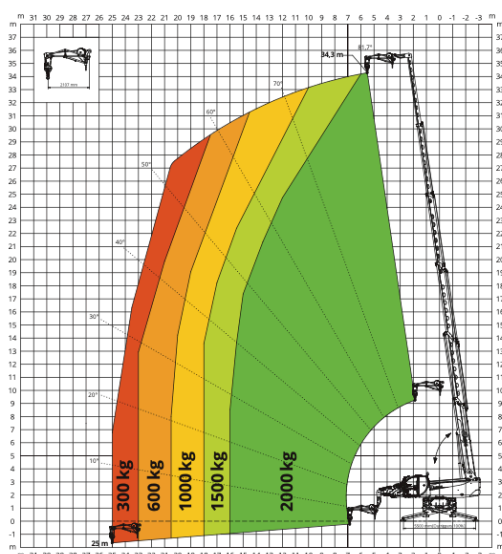


JW 3000

JIB CON ARGANO **3.000 kg**

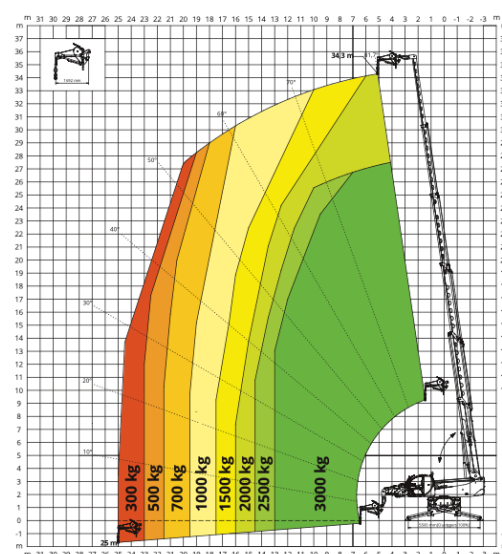


J 2000

JIB **2.000 kg**

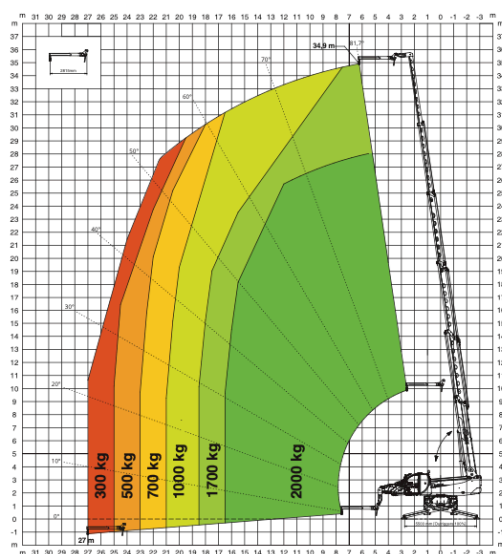


REP 2-4,5

CESTELLO ESTENSIBILE ROTANTE **500 kg**

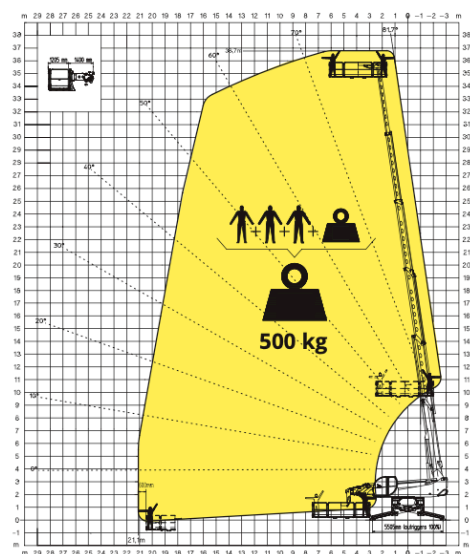


REP 10.2-4,7

CESTELLO ESTENSIBILE ROTANTE **1.000 kg**

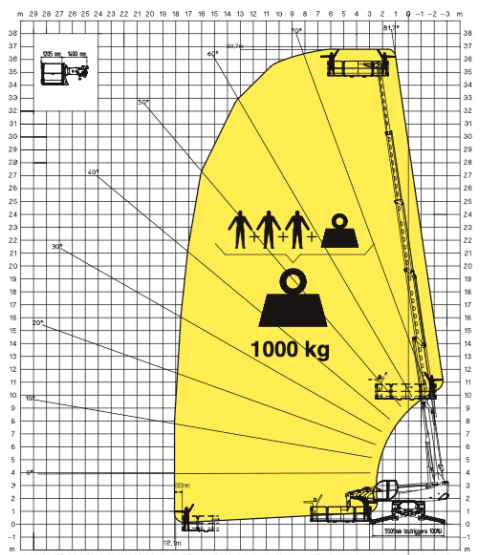

REP 5.2-6,5 W0,3

CESTELLO 6,5 m **500 kg**
CON ARGANO **300 kg**

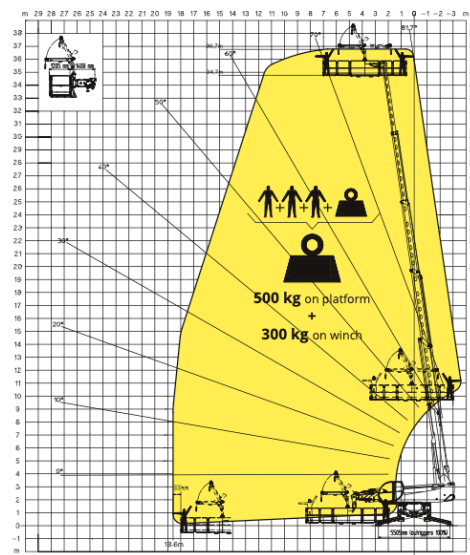



DESIGNAZIONE MACCHINA	Sollevatore telescopico rotativo	RTH 6.35		
	Capacità massima di sollevamento	6.000 kg (baricentro 600 mm)		
	Altezza massima di sollevamento	34,90 m		
	Rotazione	360° (continua)		
MOTORE	Modello	Volvo TAD 583 VE Stage V	Volvo TAD 572 VE Stage IV	Volvo TAD 552 VE Stage IIIA
	Potenza nominale	175 kW (238 cv) a 2.300 giri/min	160 kW (218 cv) a 2.300 giri/min	160 kW (218 cv) a 2.200 giri/min
	Coppia massima	975 Nm a 1.380 giri/min	910 Nm a 1.410 giri/min	910 Nm a 1.450 giri/min
	Cilindrata	5,13 l		
	Numero cilindri	4 in linea		
	Configurazione motore	Diesel a iniezione diretta turbocompresso		
	Impianto di raffreddamento	Acqua – intercooler		
TRASMISSIONE	Tipo	Idrostatica		
	Modello	Danfoss / Rexroth		
	Massima pressione	480 bar		
	Cilindrate	Pompa a cilindrata variabile a controllo elettronico Motore a cilindrata variabile		
	Cambio	Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro		
ASSALI E FRENI	Tipo	Assali con riduttori epicicloidali		
	Assale posteriore	Oscillante, sterzante con bloccaggio idraulico		
	Assale anteriore	Oscillante, sterzante con livellamento +/-8°		
	Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio su ogni assale a comando idraulico		
	Freno di stazionamento	Idraulico ad azione negativa		
	Misure pneumatici	445/65 R22,5		
PRESTAZIONI	Velocità massima traslazione	40 km/h		
	Sforzo max di trazione al gancio	152 kN		
	Pendenza superabile	65%		
	Raggio di sterzata (alle forche)	7.000 mm		
MASSE	Totale a vuoto	24.000 kg		
	Anteriore a vuoto (braccio retracts e abbassato)	12.000 kg		
	Posteriore a vuoto (braccio retracts e abbassato)	12.000 kg		
CAPACITÀ SERBATOI E IMPIANTI	Gasolio	270 l	270 l	270 l
	AdBlue	40 l	40 l	-
	Olio idraulico	220	220	220
	Olio motore	16 l	16 l	16 l
	Liquido di raffreddamento	40 l	40 l	40 l
IMPIANTO IDRAULICO PER MOVIMENTI	Pressione max di lavoro	350 bar		
	Tipologia impianti	Load sensing		
	Pompa servizi	Danfoss / Rexroth – A cilindrata variabile		
	Distributore per movimenti braccio e torretta	Danfoss – Valvola elettroproporzionale SIL 2		
	Distributore per stabilizzatori	Bosch Rexroth – Attuatori elettro-idraulici		
	Comando movimenti	2 joystick Danfoss a due assi con dispositivo uomo morto – Gestione con tecnologia CAN bus		
CONFORMITÀ NORMATIVE	EN 1459-2: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree FOPS/ROPS UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori			

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso

REV09

