



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



JIBBI 1250 LTH



Product of the year

PATENT PENDING



CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER 



gruppofesta
gruppofesta.it


**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**



JIBBI 1250 LTH

**JIBBI è la nuova piattaforma
aerea semovente telescopica
cingolata di AlmaCrawler.**

**JIBBI is the new crawler
telescopic boom by AlmaCrawler.**

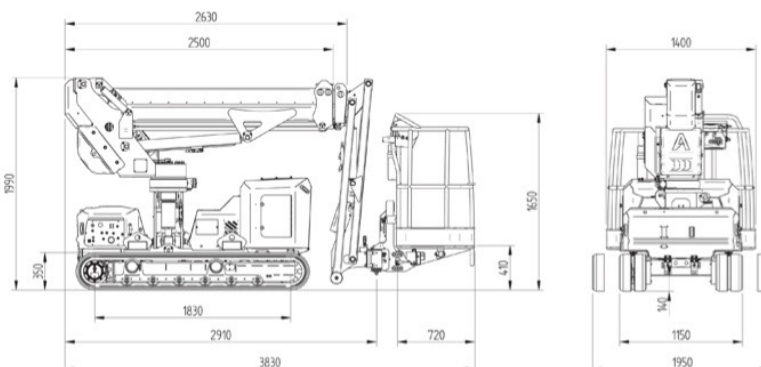

Brevetti in approvazione

Nuovo Dynamic Work Performance
(DWP by Almac)

Sottocarro integrato
con nuovo Safe-lock System

Patent pending innovations

New Dynamic Work Performance
(DWP by Almac)

Undercarriage integrated by new
Safe-lock System



Console via cavo by AUTECH
Cable remote console by AUTECH



Caratteristiche Features

- Batterie litio 300Ah-48V
- Rotazione ralla 220°
- Rotazione navicella +/- 70°
- Integrated Drive System (guida a singolo joystick)
- Lithium battery pack 300Ah-48V
- 220° Slewing ring rotation
- Basket rotation kit +/- 70°
- Integrated Drive System (using single joystick)

Sistema anticollisione bidirezionale ad ultrasuoni

Ultrasonic Anti-collision
System

Automatic & Dynamic Levelling Pro-Active Levelling



**Livellamento
contemporaneo su due assi
Mixed slope levelling**



Dati tecnici

JIBBI 1250 LTH

Technical data

Altezza massima di lavoro	12,2 m	Max working height
Altezza piano calpestio	10,2 m	Max height basket floor
Altezza di traslazione	8,0 m	Moving height
Sbraccio massimo (carico 80 Kg)	7,0 m	Max outreach (load 80 kg)
Sbraccio massimo (carico 230 Kg)	5,4 m	Max outreach (load 230 kg)
Angolo di rotazione torretta	+/- 110°	Rotation angle
Dimensioni navicella	1,4 x 0,7 m	Basket size
Angolo di rotazione navicella	+/- 70°	Basket rotation angle
Portata massima in navicella	230 kg	Max basket capacity
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	3,7 (3,0) m	Length in stowed position (with detached basket)
Larghezza minima richiusa	1,15 m	Min width in stowed position
Larghezza massima di lavoro	1,95 m	Max working width
Altezza minima richiusa	1,99 m	Min height in stowed position
Livellamento longitudinale	+/- 15°	Longitudinal leveling
Livellamento laterale	+/- 15°	Lateral leveling
Pendenza massima superabile	25°	Max gradeability
Pendenza laterale massima	25°	Max side gradeability
Velocità traslazione (veloce)	2,0 km/h	Drive speed (fast)
Velocità sicurezza	0,3 km/h	Security speed

Pesi

Weights

Carico al suolo	3,89 kN/m2	Traffic load
Peso totale	2910 kg	Total weight

Potenza

Power

Batterie litio 300 Ah-48 V	DC 4 kW	Lithium battery pack 300Ah-48V
----------------------------	---------	--------------------------------

Allestimenti a richiesta

Extras - On Demand

Cingolo antitraccia	-	Non-marking tracks
Kit verricello 200 kg	-	Winch kit 200 kg
Kit Radiocomando	-	Radio remote control
Kit lubrificante per clima artico	-	Arctic lubricant for cold climate



Dimensioni compatte

Compact dimensions

Navicella removibile

Removable basket



ALMACRAWLER





gruppofesta
gruppofesta.it

**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**






JIBBI 1250 LTH

- 80 kg
- 140 kg
- 230 kg

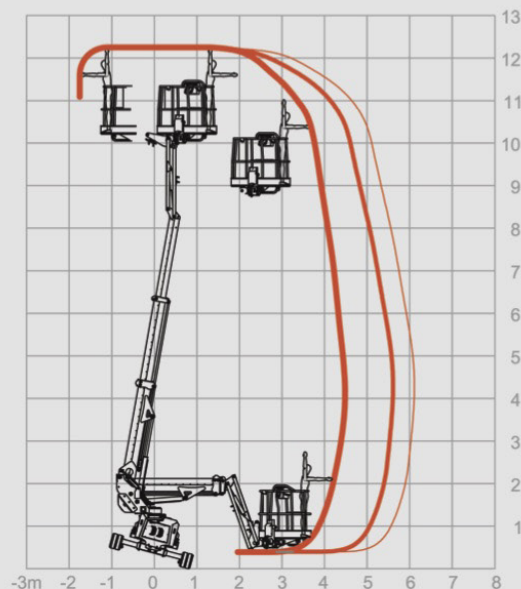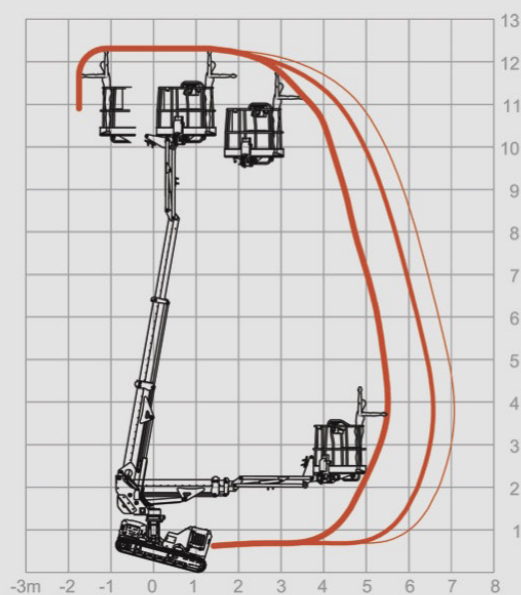

12.2m	230kg	DC4kW	$\pm 15^\circ$	2.0 km/h	$\pm 15^\circ$
MAX W.H.	CAPACITY	POWER	LONG. LEVEL	SPEED	LATER. LEVEL

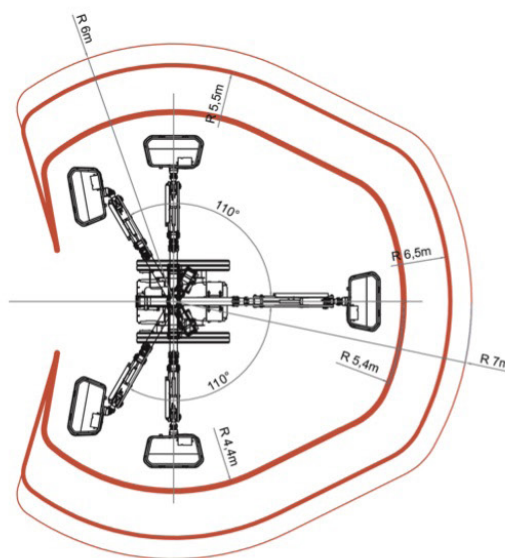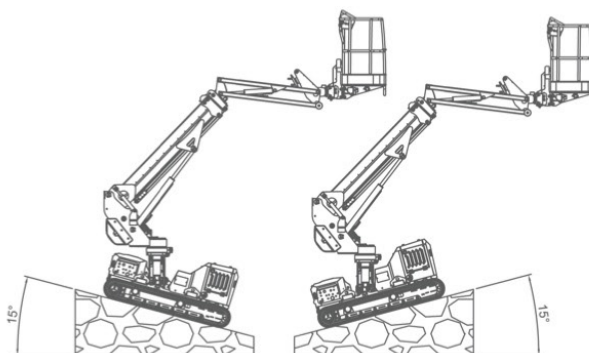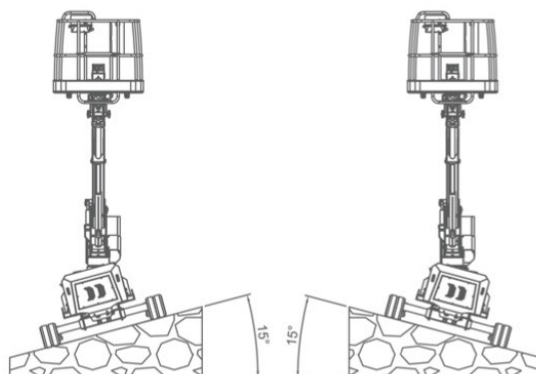

ALMACRAWLER

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



GRUPPO FESTA SRL - VIA LA MARTELLA, SNC 75100 MATERA (MT) - ITALIA
TEL. 0835-388537 - P.IVA 01192000774 - info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it