



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



JIBBI 1270 EVO



Product of the year

PATENT PENDING



CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER 



gruppofesta
gruppofesta.it



**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**



JIBBI 1270 EVO

JIBBI è la nuova piattaforma
aerea semovente telescopica
cingolata di AlmaCrawler.

**JIBBI is the new crawler
telescopic boom by AlmaCrawler.**

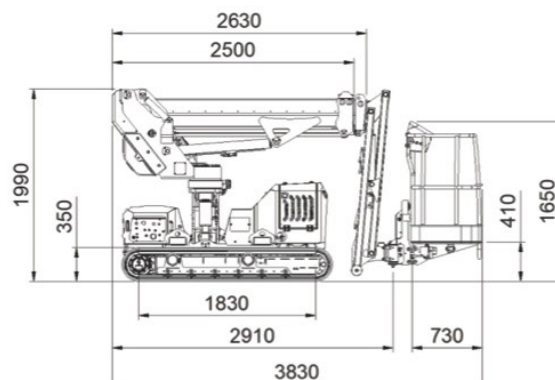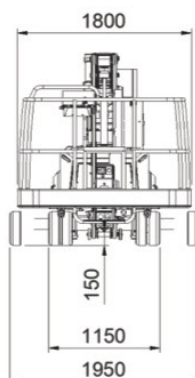

Brevetti in approvazione

Nuovo Dynamic Work Performance
(DWP by Almac)

Sottocarro integrato
con nuovo Safe-lock System

Patent pending innovations

New Dynamic Work Performance
(DWP by Almac)

Undercarriage integrated by new
Safe-lock System



Console via cavo by AUTECH
Cable remote console by AUTECH

Caratteristiche Features

Motore Diesel Yanmar, 3 cilindri (14,1kW - 19,2 HP)

Rotazione ralla 220°

Rotazione navicella +/- 70°

Integrated Drive System (guida a singolo joystick)

Yanmar Diesel Engine, 3 Cylinders (14,1kW - 19,2 HP)

220° Slewing ring rotation

Basket rotation kit +/- 70°

Integrated Drive System (using single joystick)

Sistema anticollisione bidirezionale ad ultrasuoni

Ultrasonic Anti-collision
System

Automatic & Dynamic Levelling Pro-Active Levelling



Livellamento
contemporaneo su due assi
Mixed slope levelling



Dati tecnici

JIBBI 1270 EVO

Technical data

Altezza massima di lavoro	12,2 m	Max working height
Altezza piano calpestio	10,2 m	Max height basket floor
Altezza di traslazione	8,0 m	Moving height
Sbraccio massimo (carico 80 Kg)	8,2 m	Max outreach (load 80 kg)
Sbraccio massimo (carico 230 Kg)	6,5 m	Max outreach (load 230 kg)
Angolo di rotazione torretta	+/- 110°	Rotation angle
Dimensioni navicella	1,8 x 0,7 m	Basket size
Angolo di rotazione navicella	+/- 70°	Basket rotation angle
Portata massima in navicella	230 kg	Max basket capacity
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	3,8 (3,0) m	Length in stowed position (with detached basket)
Larghezza minima richiusa	1,15 m	Min width in stowed position
Larghezza massima di lavoro	1,95 m	Max working width
Altezza minima richiusa	1,99 m	Min height in stowed position
Livellamento longitudinale	+/- 15°	Longitudinal leveling
Livellamento laterale	+/- 15°	Lateral leveling
Pendenza massima superabile	25°	Max gradeability
Pendenza laterale massima	25°	Max side gradeability
Velocità traslazione (veloce)	2,5 km/h	Drive speed (fast)
Velocità sicurezza	0,3 km/h	Security speed

Pesi

Weights

Carico al suolo	4,82 kN/m2	Traffic load
Peso totale	3600 kg	Total weight

Potenza

Power

Motore Yanmar 3TNM68-AS diesel	14 kW - 19,2 Hp	3TNM68 -AS Yanmar engine (diesel)
--------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Allestimenti a richiesta

Extras - On Demand

Cingolo antitraccia	-	Non-marking tracks
Elettro pompa 220V-2,2Kw / 50Hz	-	Electric pump 220V-2,2KW / 50Hz
Kit Radiocomando	-	Radio remote control
Kit lubrificante per clima artico	-	Arctic lubricant for cold climate
Kit verricello 200 kg	-	Winch kit 200 kg



Dimensioni compatte

Compact dimensions

Navicella removibile

Removable basket



ALMACRAWLER



gruppofesta
gruppofesta.it

**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**



JIBBI 1270 EVO

12.2m

MAX W.H.

230kg

CAPACITY

19.2Hp

POWER

+/-15°

LONG. LEVEL






2.5 km/h

SPEED

+/-15°

LATER. LEVEL

— 80 kg
— 140 kg
— 230 kg

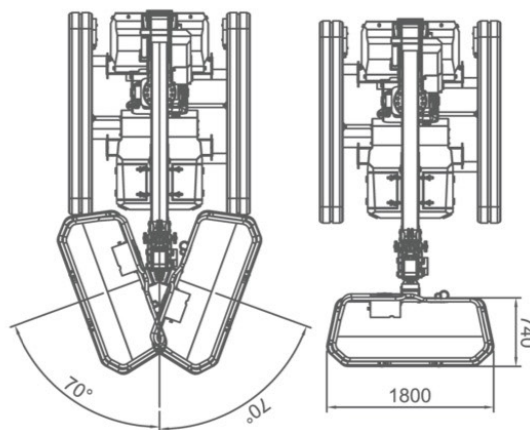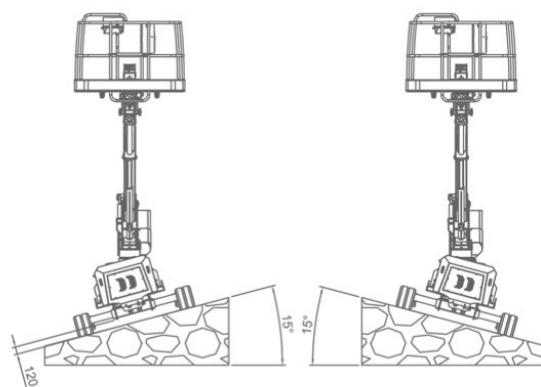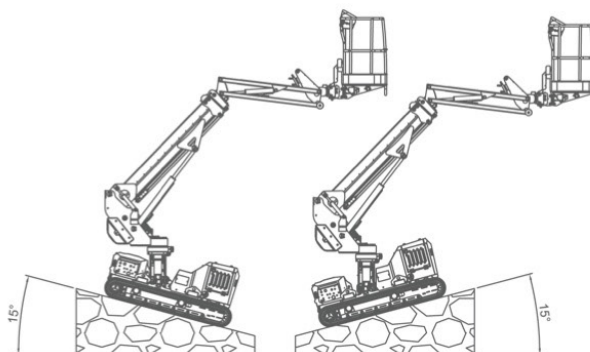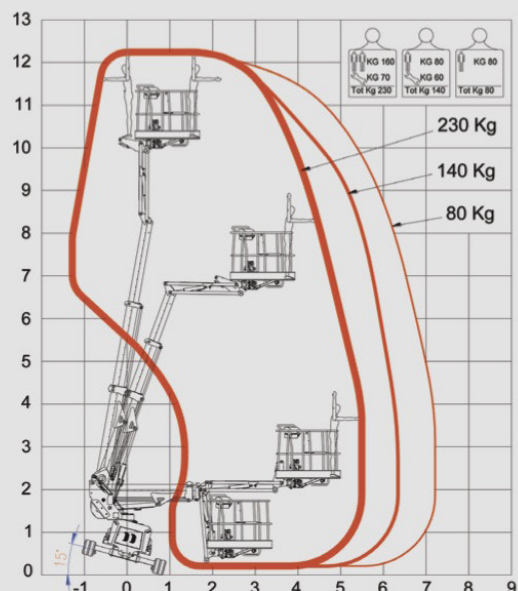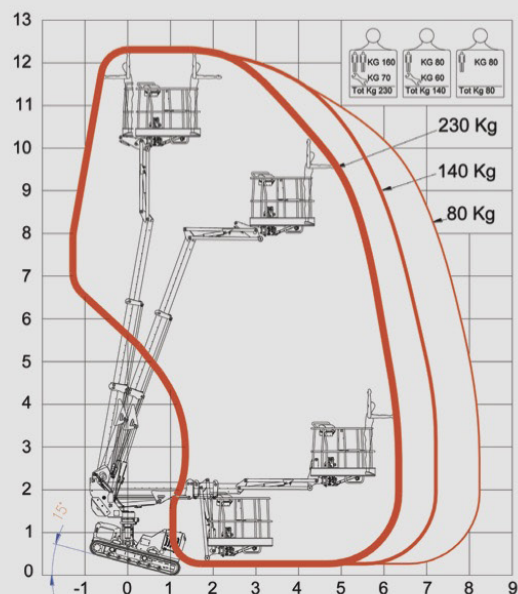

ALMACRAWLER

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



GRUPPO FESTA SRL - VIA LA MARTELLA, SNC 75100 MATERA (MT) - ITALIA
TEL. 0835-388537 - P.IVA 01192000774 - info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it