



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE




MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

Altezza massima di sollevamento: 20,70 m
Sbraccio massimo: 17,70 m
Trasmissione idrostatica a controllo elettronico
Correttore di livello automatico
Stabilizzatori pivotanti




SU STABILIZZATORI

DIAGRAMMA PORTATE
SU **STABILIZZATORI ESTESI 360°**

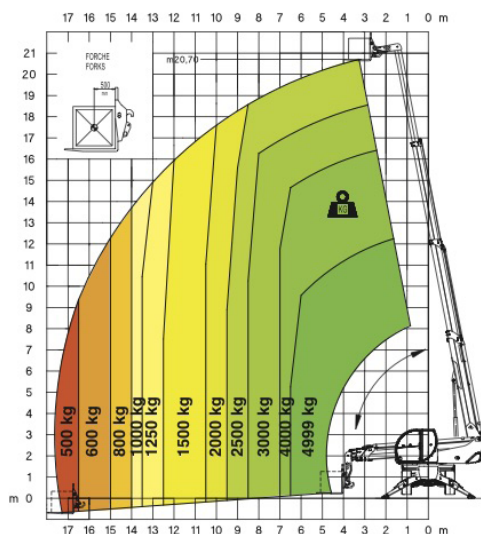


SU PNEUMATICI

DIAGRAMMA PORTATE
FRONTALE SU PNEUMATICI

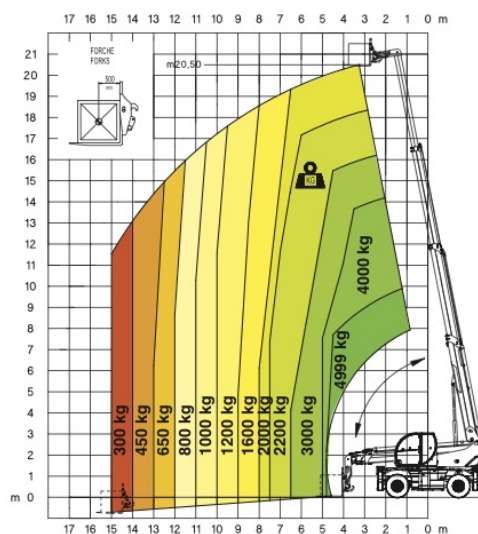


W 3,5

ARGANO **3.500 kg**

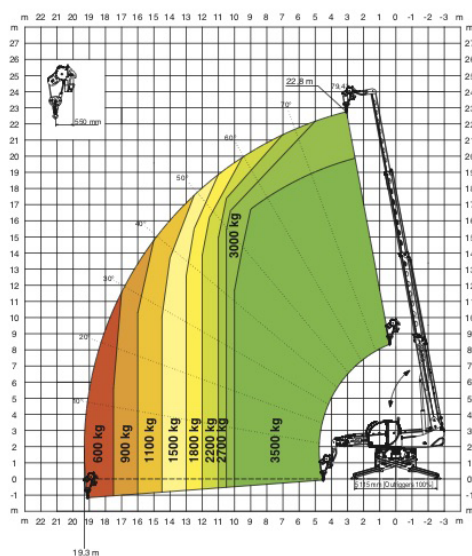


W 5

ARGANO **5.000 kg**

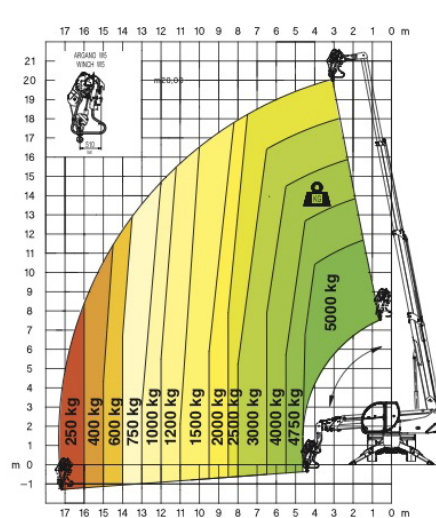


JW 800

JIB CON ARGANO **800 kg**

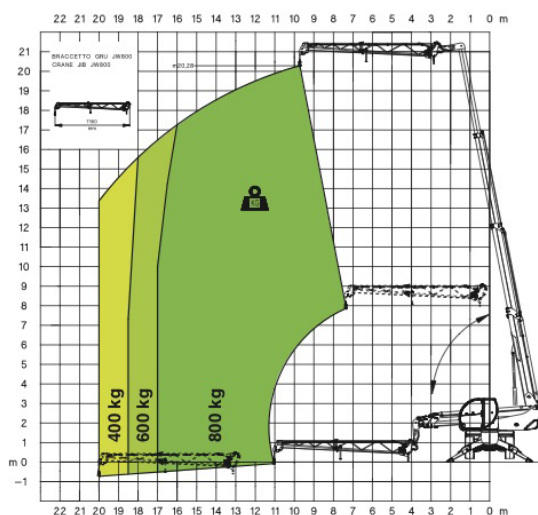

JW 1500


JIB CON ARGANO **1.500 kg**

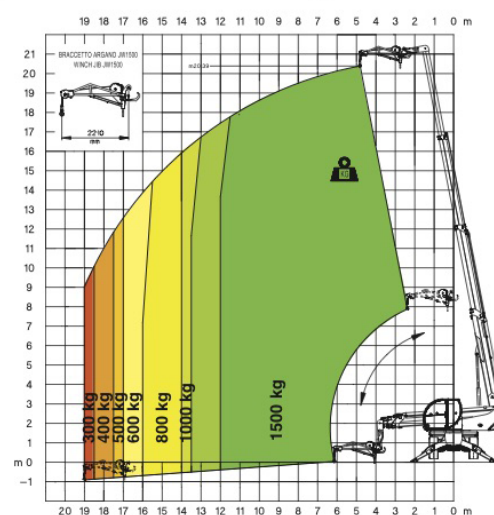




JIB CON ARGANO **2.000 kg**

JW 2000

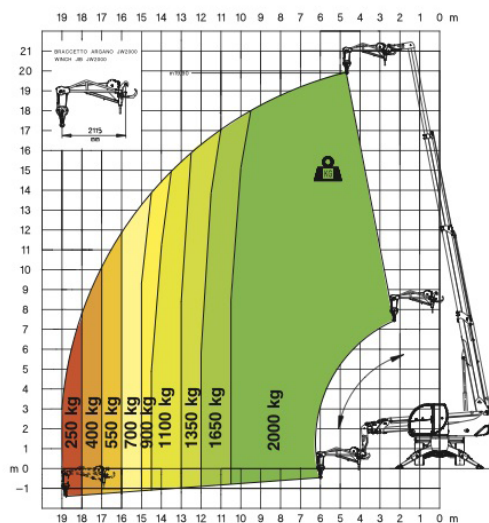


CESTELLO ESTENSIBILE ROTANTE **500 kg**

REP 2-4,5

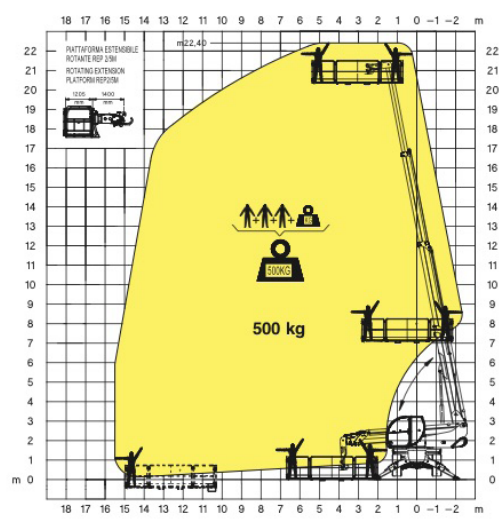


CESTELLO TELESCOPICO PIVOTANTE
CON ROTAZIONE 180°

TP

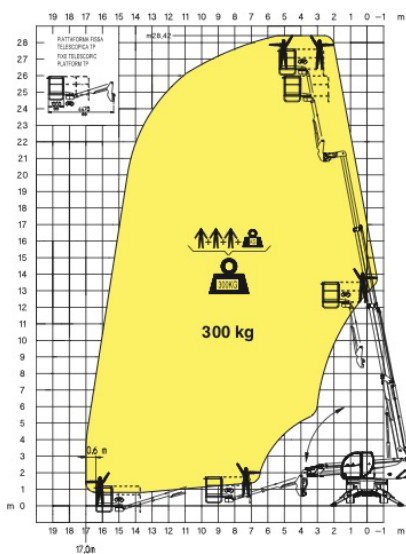


CESTELLO TELESCOPICO **200 kg - 10 m**

TP 2.10

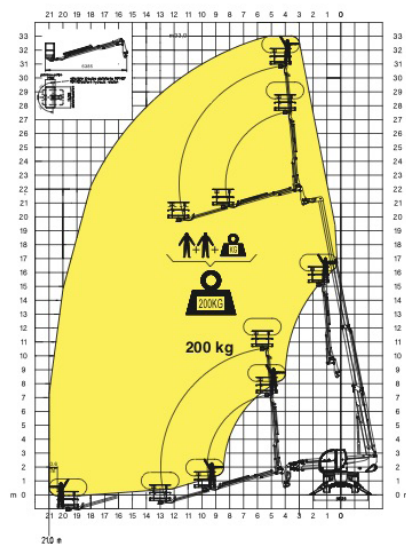


CESTELLO TELESCOPICO PIVOTANTE
POSITIVO-NEGATIVO CON ROTAZIONE 340°

TP O-U

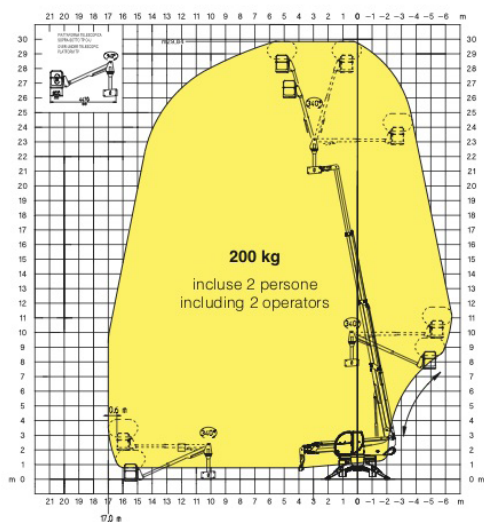

CESTELLO TELESCOPICO PIVOTANTE
POSITIVO-NEGATIVO CON ROTAZIONE 340°

TP O-U

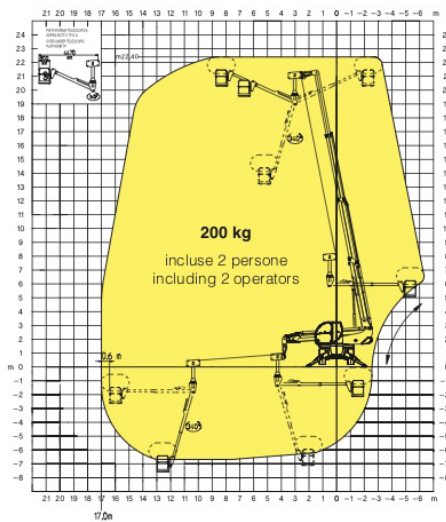



RTH 5.21 SMART			
DESIGNAZIONE MACCHINA	Sollevatore telescopico rotativo	RTH 5.21 SMART	
	Capacità massima di sollevamento	4.999 kg (baricentro 500 mm)	
	Altezza massima di sollevamento	20,70 m	
	Rotazione	360° (continua)	
MOTORE	Modello	Deutz TCD 3.6 L4 - stage IV	Deutz TCD 3.6 L4 EDG - stage IIIA compliant
	Potenza nominale	100 kW - 134 cv a 2.200 giri/min	100 kW - 134 cv a 2.200 giri/min
	Coppia massima	500 Nm a 1.600 giri/min	500 Nm a 1.600 giri/min
	Cilindrata	3,6 l	3,6 l
	Numero cilindri	4 in linea	4 in linea
	Alimentazione	Diesel a iniezione diretta turbocompresso	Diesel a iniezione diretta turbocompresso
	Impianto di raffreddamento	Acqua – intercooler	Acqua – intercooler
TRASMISSIONE	Tipo	Idrostatica	
	Modello	Bosch – Rexroth	
	Massima pressione	500 bar	
	Cilindrate	Pompa a cilindrata variabile a controllo elettronico Motore a cilindrata variabile	
	Cambio	Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro	
ASSALI E FRENI	Tipo	Assali con riduttori epicicloidali	
	Assale posteriore	Oscillante, sterzante con bloccaggio idraulico	
	Assale anteriore	Oscillante, sterzante con livellamento +/-10°	
	Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio su ogni assale a comando idraulico	
	Freno di stazionamento	Idraulico ad azione negativa	
	Misure pneumatici	445/65 R22,5	
PRESTAZIONI	Velocità massima traslazione	40 km/h	
	Sforzo max di trazione al gancio	66 kN	
	Pendenza superabile	44%	
	Raggio di sterzata (alle forche)	5.780 mm	
MASSE	Totale a vuoto	16.500 kg	
	Anteriore a vuoto (braccio retracts e abbassato)	8.000 kg	
	Posteriore a vuoto (braccio retracts e abbassato)	8.500 kg	
CAPACITÀ SERBATOI E IMPIANTI	Gasolio	180 l	180 l
	AdBlue	10 l	n.a.
	Olio idraulico	190 l	190 l
	Olio motore	8 l	8 l
	Acqua di raffreddamento	23 l	23 l
IMPIANTO IDRAULICO PER MOVIMENTI	Pressione max di lavoro	350 bar	
	Tipologia impianti	Load sensing	
	Pompa servizi	Bosch Rexroth – A cilindrata variabile	
	Distributore per movimenti braccio e torretta	Danfoss – Valvola elettroproporzionale SIL 2	
	Distributore per stabilizzatori	Bosch Rexroth – Attuatori elettro-idraulici	
	Comando movimenti	2 joystick Danfoss a due assi con dispositivo uomo morto – Gestione con tecnologia CAN bus	
CONFORMITÀ NORMATIVE	EN 13849: riguardante la sicurezza di tutti i controlli della macchina EN 13000: riguardante gli standard delle gru idrauliche EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree FOPS/ROPS UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori EN 1459-2: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico		

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso

REV08.A

SETTORI DI UTILIZZO



EDILIZIA



INDUSTRIA

