



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



DRIVE THE CHANGE



CORMIDI

C60
MINI TRACKED MACHINE





gruppofesta
gruppofesta.it

**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**



MASSIMA EFFICIENZA



Innumerevoli test hanno fatto sì che la C60 è in assoluto la macchina più performante ed affidabile della sua categoria, ed il risultato finale è quello di una macchina durevole nel tempo con costi di manutenzione ridotti a zero.

SOTTOCARRO



Il sottocarro ottimizzato in ogni minimo dettaglio per la C60 è frutto delle esperienze del Team Sviluppo della Cormidi, esperienza e competenza hanno portato alla realizzazione di un sottocarro senza eguali.

SEMPLICEMENTE STUPEFACENTE



Il minidumper per eccellenza facile da usare robusto e incredibile nelle prestazioni.

CORMIDI

C60
MINI TRACKED MACHINE



DRIVE THE CHANGE



PUNTI DI FORZA



RULLI OSCILLANTI E GANCI

Rulli oscillanti prerogativa dei sottocarri Cormidi danno alla macchina una grande stabilità e trazione in tutte le condizioni oltre a garantire una vita lunga ai cingoli nelle più disparate condizioni.



GANCIO TRAINO E CORAZZA

La macchina è dotata di 4 punti di sollevamento omologati per posizionare la macchina in ogni posto oltre a 2 punti per il traino.



SUPPORTI DI SICUREZZA

La C60 è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza approvati e certificati, rendendo di fatto una della macchine più sicure del mercato mondiale



LEVE

Posto guida ergonomico lavorare tutto il giorno non è stato mai così riposante.



FRENO DI STAZIONAMENTO

Dotata di un freno di parcheggio per renderla sicura anche in assenza di un operatore esperto, è anche dispositivo di emergenza.



ACCELERATORE, CLacson E QUADRO

Presa elettrica 12V per utilizzare eventuali fari o attrezzature elettriche.



VARO MOTORE

Il vano motore è stato studiato in modo semplice e funzionale tutti i punti di accesso per la manutenzione sono facilmente raggiungibili.



RADIATORE

Lavorare in continuo e giornate intere necessitano di una sistema di raffreddamento molto potente, la C60 è dotata di un radiatore con ventola e termostato per il raffreddamento di tutto il sistema idraulico.



PEDANA RICHIUDIBILE

Pedana operatore omologata secondo le direttive comunitarie oltre ad essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza è anche richiudibile opzione che permette alla macchina di ridurre il suo ingombro totale.



gruppofesta
gruppofesta.it

**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**



IL RIFERIMENTO DI CATEGORIA



Costruita su misura, 5 modelli disponibili per oltre 20 versioni, ad ognuno la variante più adatta alle proprie esigenze.

MACCHINA HEAVY DUTY



La sicurezza, le prestazioni e la facilità di guida della C60 non hanno paragoni. Con orgoglio possiamo affermare che il Team di Sviluppo Cormidi ha progettato una macchina agli apici per semplicità di guida, performance e durabilità.

SICURA E FORTE



Consumi ridotti, durata dei cingoli straordinaria, lunga vita della macchina, grande potenza, sono solo alcune peculiarità di C60 ne detiene il possesso.

CORMIDI

CMF
MULTI FUNCTION MACHINE



DRIVE THE CHANGE



gruppofesta
gruppofesta.it

**NOLEGGIO E VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE**




LE VERSIONI



RIA	RI	AC	HI	HIAC

DIMENSIONI

	mm	in		mm	in		mm	in		mm	in		mm	in
A	1677	66	D	115	4.5	G	1528	60.2	L	768	30.2	O	1675	65.9
B	755	29.7	E	695	27.4	H	1135	44.7	M	722	28.4	P	2010	79.1
C	1155	45.5	F	2229	87.7	I	740	29.1	N	1677	66	Q	2765	108.9
												R	695	27.4

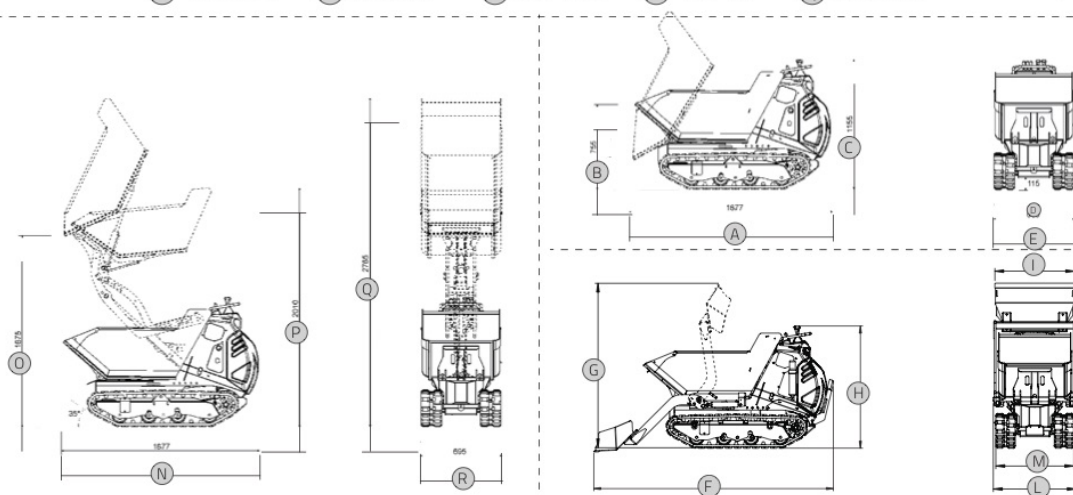

CAPACITA' CASSONI

BE-DE-BHE DHE-ACDHE-DEAC	ACQUA 0,15 m ³ 0,2 yd ³	RASO 0,22 m ³ 0,29 yd ³	COLMO SAE 0,28 m ³ 0,37 yd ³
RIA		RASO 0,13 m ³ 0,17 yd ³	COLMO SAE 0,21 m ³ 0,27 yd ³



DATI TECNICI

	METRIC		U.S.		6.60	9.60
MOTORE						
Benzina	Honda GX 270 9 hp					●
Diesel	Yanmar LA 70 7.5 hp				●	
TRASMISSIONE						
Tipo	Hydrostatic				●	●
Pompa idraulica	n°3 Gear pump				●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza cingoli	180 mm		(7.1 in)		●	●
Rulli oscillanti	Yes				●	●
IMPIANTO IDRAULICO					●	●
Pompa idraulica	Gear pump					
Flusso	1x16 l/min		(1x4.2 gpm)		●	●
Pressione max	170 bar		(2466 psi)		●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità max	approx 0-3.6 Km/h		(0-2.3 mph)		●	●
Capacità operativa	600 kg		(1320 LB)		●	●
Pesi	BE 463 kg /1021 lb	BHE 552 kg /1217 lb	ACBE 506 kg /1116 lb	ACBHE 628 kg /1385 lb		●
	DE 476 kg /1049 lb	DHE 567 kg / 1250 Lb	DEAC 520 kg / 1146 Lb	ACDHE 638 kg / 1407 Lb	●	
Capacità cassone	0,25 m³ - 0,33 yd³				●	●
Freno di stazionamento	Yes				●	●

