



**PIATTAFORME AEREE VERTICALI ELETTRICHE**

	<b>1930ES</b>	<b>2030ES</b>	<b>2630ES</b>	<b>2646ES</b>	<b>3246ES</b>
A. Altezza piattaforma - Sollevata	5.72 m	6.10 m	7.75 m	7.92 m	9.68 m
B. Altezza piattaforma - Abbassata	0.86 m	1.10 m	1.23 m	1.26 m	1.26 m
C. Altezza pensilina	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Altezza totale <sup>1</sup>	1.98 m	1.81 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m
E. Dimensione piattaforma	0.76 m x 1.87 m	0.76 m x 2.30 m	0.76 m x 2.30 m	1.12 m x 2.50 m	1.12 m x 2.50 m
F. Estensione piattaforma	0.90 m	0.90 m	0.90 m	1.27 m	1.27 m
G. Larghezza totale	0.76 m	0.76 m	0.76 m	1.17 m	1.17 m
H. Lunghezza totale	1.87 m	2.30 m	2.30 m	2.50 m	2.50 m
I. Interasse ruote	1.60 m	1.88 m	1.88 m	2.09 m	2.09 m
J. Luce dal suolo	0.09 m	0.09 m	0.09 m	0.14 m	0.14 m
Portata piattaforma <sup>2</sup>	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
Portata estensione piattaforma	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Tempo di salita/Discosa	22/28 sec.	30/30 sec.	40/40 sec.	40/40 sec.	50/50 sec.
Massima altezza di traslazione	5.72 m	6.10 m	7.75 m	7.92 m	9.68 m
Peso lordo veicolo <sup>3</sup>	1,565 kg	2,020 kg	2,155 kg	2,550 kg	2,725 kg
Velocità di traslazione - Abbassata	4.8 km/h	4.4 km/h	4.4 km/h	4.0 km/h	4.0 km/h
Velocità di traslazione - Sollevata	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%
Raggio di sterzata - Interno	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Raggio di sterzata - Esterno	1.75 m	2.06 m	2.06 m	2.41 m	2.41 m
Pneumatici (Anti traccia)	318 x 100	406 x 125	406 x 125	406 x 125	406 x 125
Freni (sulle ruote motrici)	Elettrici, attrito automatico	Elettrici, attrito automatico	Elettrici, attrito automatico	Elettrici, attrito automatico	Elettrici, attrito automatico
Motore di traslazione	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Batterie	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr
Carica batterie (120/240V - 50/60HZ)	20 Amp Automatico	20 Amp Automatico	20 Amp Automatico	20 Amp Automatico	20 Amp Automatico
Motore pompa	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Pompa a sezione singola	13.6 LPM	14.4 LPM	11.4 LPM	13.2 LPM	13.2 LPM
Serbatoio idraulico	3.6 L	4.7 L	4.7 L	7.1 L	7.1 L

<sup>1</sup> Balaustre abbattibili non disponibili sul modello 1930ES


<sup>2</sup> Le portate indicate sono per 2 persone max per impieghi interni. Per impieghi esterni le portate sono:

1930ES - 1 persona / 120 kg ; 2030ES - 1 persona / 160 kg ;

2646ES - 2 persone / 230 kg ; 3246ES - 1 persona / 320 kg.

<sup>3</sup> Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica e soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali.

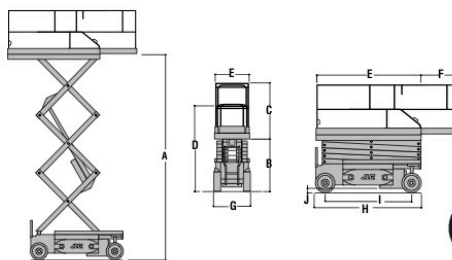

©2003, JLG Industries, Inc.

