



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO & VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



LION
technology



Carrelli elettrici a quattro ruote **EFG 535-S50**

Altezza di sollevamento: 2480-7500 mm / Portata: 3500-5000 kg

 **JUNGHEINRICH**




EFG 535-S50

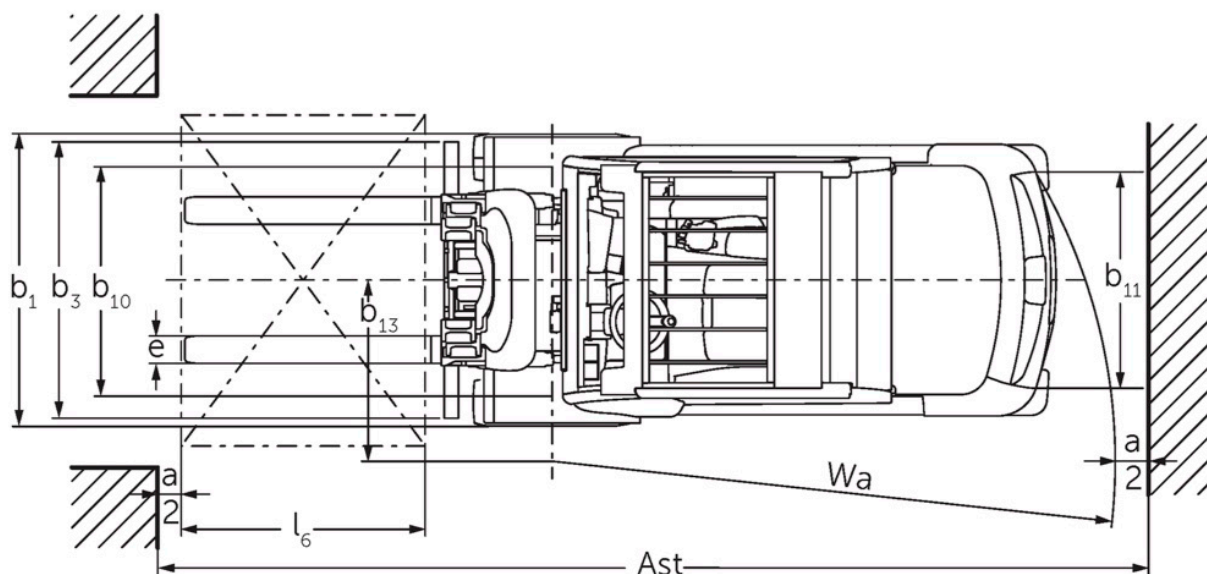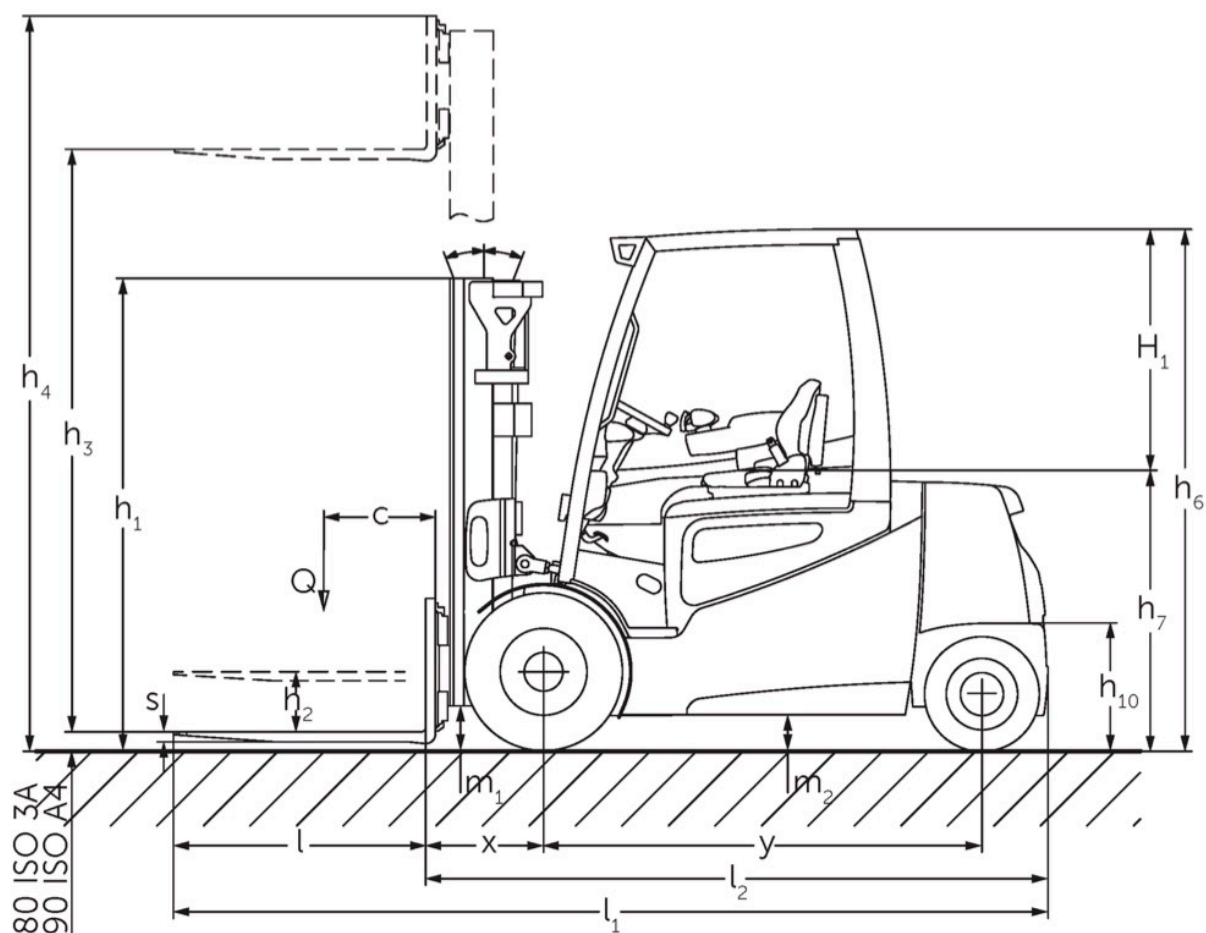



EFG 535-S50

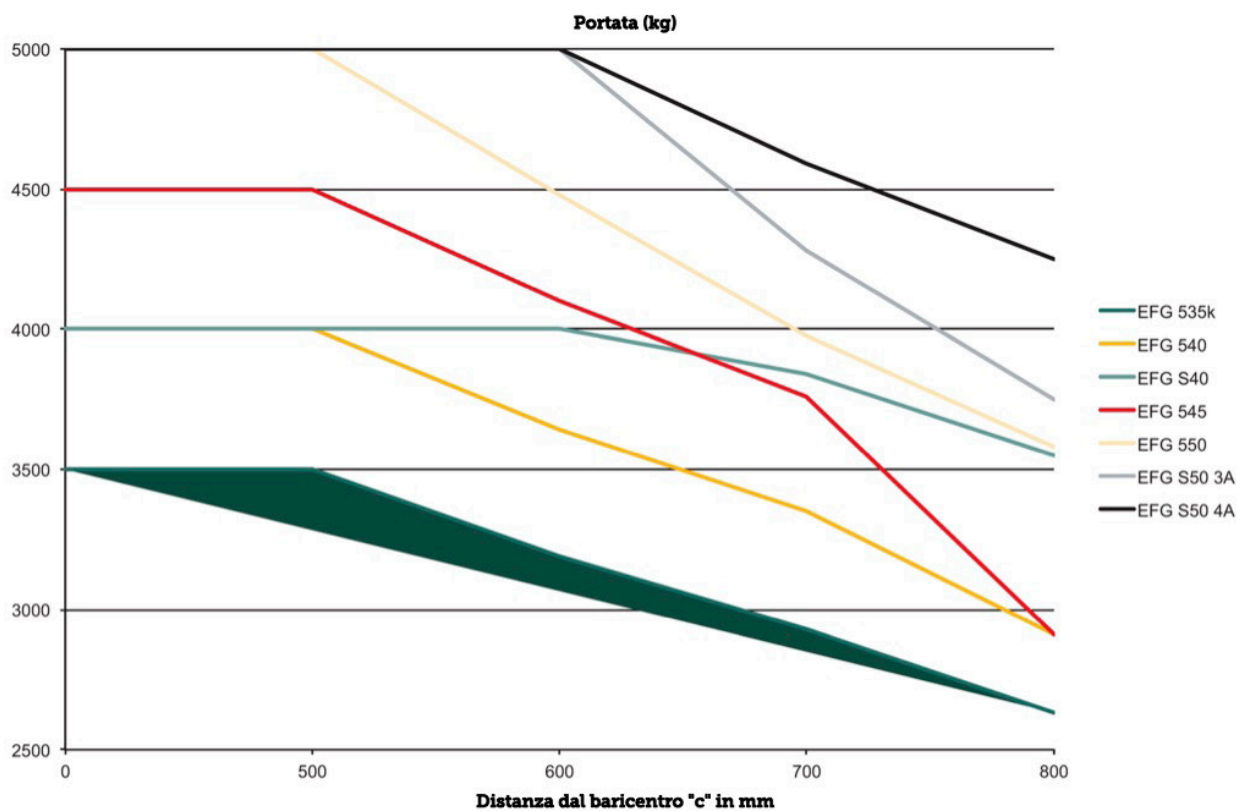



	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZZ / Inclusa piastra portaforche 3A con 4 rulli (standard)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 ° / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZZ / Per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2775 mm	2140 mm	1332 mm	3683 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 5 °
Montante triplex DZ / Inclusa piastra portaforche 3A con 4 rulli (standard)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 ° / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1615 mm	5608 mm	6 ° / 5 °
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 ° / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 ° / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 ° / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 ° / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 ° / 3 °
Montante triplex DZ / Per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 ° / 5 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 ° / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 3 °
EFG S40, EFG 550	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT / Inclusa piastra portaforche 3A con 6 rulli (standard) / adatto per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °



	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZZ / Inclusa piastra portaforche 3A con 4 rulli (standard)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 ° / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZZ / Per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2775 mm	2140 mm	1332 mm	3683 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 5 °
Montante triplex DZ / Inclusa piastra portaforche 3A con 4 rulli (standard)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 ° / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1615 mm	5608 mm	6 ° / 5 °
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 ° / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 ° / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 ° / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 ° / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 ° / 3 °
Montante triplex DZ / Per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 ° / 5 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 ° / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 3 °
EFG S40, EFG 550	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT / Inclusa piastra portaforche 3A con 6 rulli (standard) / adatto per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °



	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZZ / Inclusa piastra portaforche 3A con 6 rulli (standard) / adatto per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3683 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 5 °
Montante triplex DZ / Inclusa piastra portaforche 3A con 6 rulli (standard) / adatto per traslatore laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 ° / 5 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1615 mm	6208 mm	6 ° / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 3 °
EFG S50	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT / Adatto per piastra portaforche 3A con 6 rulli (opzione) / adatto per traslatore laterale integrato 4A con 6 rulli (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 5 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 5 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZT / Inclusa piastra portaforche 4A con 6 rulli (standard)	2480 mm	2165 mm	150 mm	3453 mm	6 ° / 8 °
	2846 mm	2348 mm	150 mm	3819 mm	6 ° / 8 °
	3030 mm	2440 mm	150 mm	4003 mm	6 ° / 8 °
	3246 mm	2548 mm	150 mm	4219 mm	6 ° / 8 °
	3430 mm	2640 mm	150 mm	4403 mm	6 ° / 8 °
	3740 mm	2795 mm	150 mm	4713 mm	6 ° / 8 °
	4030 mm	2940 mm	150 mm	5003 mm	6 ° / 8 °
	4230 mm	3040 mm	150 mm	5203 mm	6 ° / 8 °
	4730 mm	3290 mm	150 mm	5703 mm	6 ° / 8 °
	5230 mm	3540 mm	150 mm	6203 mm	6 ° / 5 °
	5730 mm	3790 mm	150 mm	6703 mm	6 ° / 5 °
	6230 mm	4040 mm	150 mm	7203 mm	6 ° / 5 °



Montante duplex ZZ / Adatto per piastra portaforche 3A con 6 rulli (opzione) / adatto per traslatore laterale integrato 4A con 6 rulli (opzione)	2725 mm	2140 mm	1232 mm	3633 mm	6 ° / 8 °
	3092 mm	2323 mm	1415 mm	4000 mm	6 ° / 8 °
	3292 mm	2423 mm	1515 mm	4200 mm	6 ° / 8 °
	3492 mm	2523 mm	1615 mm	4400 mm	6 ° / 8 °
	3625 mm	2590 mm	1682 mm	4533 mm	6 ° / 8 °
	3985 mm	2770 mm	1862 mm	4893 mm	6 ° / 8 °
	4345 mm	2950 mm	2042 mm	5253 mm	6 ° / 8 °
	5045 mm	3300 mm	2392 mm	5953 mm	6 ° / 8 °
	5474 mm	3515 mm	2607 mm	6382 mm	6 ° / 5 °
Montante duplex ZZ / Inclusa piastra portaforche 4A con 6 rulli (standard)	2570 mm	2140 mm	1117 mm	3593 mm	6 ° / 8 °
	2932 mm	2323 mm	1300 mm	3955 mm	6 ° / 8 °
	3132 mm	2423 mm	1400 mm	4155 mm	6 ° / 8 °
	3332 mm	2523 mm	1500 mm	4355 mm	6 ° / 8 °
	3465 mm	2590 mm	1567 mm	4488 mm	6 ° / 8 °
	3825 mm	2770 mm	1747 mm	4848 mm	6 ° / 8 °
	4185 mm	2950 mm	1927 mm	5208 mm	6 ° / 8 °
	4885 mm	3300 mm	2277 mm	5908 mm	6 ° / 8 °
	5314 mm	3515 mm	2492 mm	6337 mm	6 ° / 5 °
Montante triplex DZ / Adatto per piastra portaforche 3A con 6 rulli (opzione) / adatto per traslatore laterale integrato 4A con 6 rulli (opzione)	4050 mm	2140 mm	1232 mm	4958 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2223 mm	1315 mm	5208 mm	6 ° / 8 °
	4600 mm	2323 mm	1415 mm	5508 mm	6 ° / 8 °
	4900 mm	2423 mm	1515 mm	5808 mm	6 ° / 8 °
	5200 mm	2523 mm	1615 mm	6108 mm	6 ° / 5 °
	5400 mm	2590 mm	1682 mm	6308 mm	6 ° / 5 °
	5720 mm	2700 mm	1792 mm	6628 mm	6 ° / 5 °
	5930 mm	2770 mm	1862 mm	6838 mm	7 ° / 5 °
	6460 mm	2950 mm	2042 mm	7368 mm	7 ° / 5 °
Montante triplex DZ / Inclusa piastra portaforche 4A con 6 rulli (standard)	3875 mm	2140 mm	1117 mm	4898 mm	6 ° / 8 °
	4120 mm	2223 mm	1200 mm	5143 mm	6 ° / 8 °
	4420 mm	2323 mm	1300 mm	5443 mm	6 ° / 8 °
	4720 mm	2423 mm	1400 mm	5743 mm	6 ° / 8 °
	5020 mm	2523 mm	1500 mm	6043 mm	6 ° / 5 °
	5220 mm	2590 mm	1567 mm	6243 mm	6 ° / 5 °
	5750 mm	2770 mm	1747 mm	6773 mm	6 ° / 5 °
	6280 mm	2950 mm	1927 mm	7303 mm	6 ° / 5 °
	6780 mm	3120 mm	2097 mm	7803 mm	6 ° / 5 °
	7320 mm	3300 mm	2277 mm	8343 mm	6 ° / 5 °

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EFG 535k	EFG 540k	EFG 540	EFG 540	EFG 545k	EFG 545	EFG 550	EFG 550
	1.3	Trazione			Elettrico							
	1.4	Uso			Sedile							
	1.5	Portata/carico	Q	kg	3.500	4.000			4.500		4.990	5.000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	500			600	500			600
	1.8	Distanza del carico	x	mm	519	532						547
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1.856		2.000	2.080	1.856	2.000		2.080
	Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg		5.830	6.726	6.701	7.176	7.186	7.161	7.549
2.2		Carico sull'asse con carico ant./post.	kg		8.310 / 1.020	9.730 / 996	9.726 / 975	10.025 / 1.151	10.608 / 1.078	10.549 / 1.112	11.282 / 1.257	11.677 / 1.359
2.3		Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg		2.960 / 2.870	3.553 / 3.173	3.706 / 2.995	3.891 / 3.285	3.659 / 3.527	3.777 / 3.385	3.772 / 3.777	3.932 / 4.104
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			SE							
	3.2	Dimensione ruote anteriori			250-15			28x12,5-15	28 x 12, 5-15			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			21 x 8-9			23x10-12	21 x 8-9			23x10-12
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2x/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀	mm	1.115			1.155				
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁	mm	950			1.200	950			1.200
Dimensioni di base	4.1	Inclinazione montante avanti/indietro	a/β °		6 / 8							
	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h ₁	mm	2.300	2.290						2.440
	4.3	Alzata libera (h2)	h ₂	mm	150							
	4.4	Sollevamento (h3)	h ₃	mm	3.100	3.000						3.030
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h ₄	mm	3.889	3.715		3.858	3.715		3.858	4.003
	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h ₆	mm	2.365			2.350				
	4.8	Altezza sedile operatore/ altezza pedana	h ₇	mm	1.313			1.303				
	4.12	Altezza gancio di traino	h ₁₀	mm	396							
	4.12.1	2. Altezza gancio di traino	mm		566							
	4.19	Lunghezza totale	l ₁	mm	3.805	3.818	3.962	4.102	3.818	3.962		4.102
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂	mm	2.655	2.668	2.812	2.952	2.668	2.812		2.952
	4.21	Larghezza totale	b ₁ /b ₂	mm	1.340			1.450				
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	45 / 125 / 1.150	50 / 125 / 1.150		50 / 150 / 1.150				60 / 150 / 1.150
	4.23	Classe di aggancio piastra portaforche			3A							4A
	4.24	Larghezza piastra portaforche	b ₃	mm	1.120	1.260						
	4.31	Luce libera da terra con carico sotto il montante	m ₁	mm	143	179		166				
4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂	mm	150								



	4.34	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	4.003	4.092	4.222	4.412	4.092	4.222	4.427	
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	4.203	4.292	4.422	4.612	4.292	4.422	4.627	
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	2.284	2.360	2.490	2.680	2.360	2.490	2.680	
	4.36	Il più piccolo raggio di sterzata	b ₁₃ mm	660		721	673	660	721	673	
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	17 / 18	15 / 17						
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.43 / 0.55	0.35 / 0.50		0.33 / 0.45			0.31 / 0.45	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.56 / 0.56	0.55 / 0.50						
	5.5	Forza di traino con/senza carico	N	5.300 / 5.800	5.100 / 5.600		4.900 / 5.500		4.800 / 5.400	4.700 / 5.300	
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico	N	14.700 / 15.000	14.600 / 14.900		14.500 / 14.800		14.400 / 14.700		
	5.7	Pendenza con/senza carico	%	11.5 / 19	10.8 / 17.7		9.4 / 15.8		8.8 / 15.8	8.4 / 15	
	5.8	Max. pendenza con/ senza carico	%	17 / 27.8	15.4 / 26.1		13.7 / 23.4	13.7 / 23.9	13.2 / 23.4	12.5 / 22.2	
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico	s	4.9 / 4.3	5 / 4.4		5.5 / 4.8		5.8 / 5.2	6.1 / 5.5	
	5.10	Freno di servizio		Meccanico							elettrico/ meccanico
	Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	18						
6.2		motore di sollevamento, prestazione S3	kW	24							
6.3		Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		DIN 43536 A							
6.4		Tensione batteria/ capacità nominale	V / Ah	80 / 775		80 / 930		80 / 775	80 / 930		
6.5		Peso batteria	kg	1.863		2.178		1.863	2.178		
6.6.1		Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	9.4	10.6		10.8	11.1		11.4	11.6
6.6.2		CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	5,08	5,73		5,84	6,00		6,16	6,27
6.7		Resa di movimentazione	t/h	238	260		288		315		
6.8.1		Consumo energetico con produttività max.	kWh/h	8.5			9.3	8.9		9.3	
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/AC							
	10.1	Pressione d'esercizio per attrezzatura	bar	200							
	10.2	Flusso dell'olio per gli attacchi	l/min	30							
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	69							
	10.8	Gancio di traino di tipologia DIN		DIN 15170 H							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

- 5.1: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.2: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.3: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.5: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.6: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.7: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.8: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 5.9.1: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 6.1: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 6.2: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 6.6.1: 60 cicli di lavoro VDI/h - 6.6.1: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 6.7: Con pacchetto di allestimento drive&liftPLUS - 6.8: Con pacchetto di allestimento Efficiency

