



gruppofesta s.r.l.
gruppofesta.it

NOLEGGIO & VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



PALFINGER

P 170 TXE-E SMART PLUS
MASSIMA PERFORMANCE
DI SBRACCIO LATERALE E
RIDOTTO INGOMBRO DI
STABILIZZAZIONE

LIFETIME EXCELLENCE





PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
 - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
 - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
 - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione cabina /braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contatore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V/16A or 110V/16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V/16A o 110V/16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000v con cesto in vetroresina
- Rotolampada fisso -singolo o doppio- sulla torretta
- Spazzole protezione sfilo braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm.

DIMENSIONI






DATI TECNICI

	Max. altezza di lavoro	16,9 m		Rotazione cestello	2x90°
	Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	14,9 m		Dimensioni del cestello	m 1,40x 0,84x1,1 h
	Sbraccio max. di lavoro	11,8 m		Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
	Larghezza min. stabilizzatori	2,0 m		Stabilizzazione	Verticale, bracci anteriori estensibili idraulicamente
	Larghezza max. stabilizzatori	3,1 m		Massa complessiva veicolo	3,5 t
	Angolo operativo del braccio principale	-21°/+80°			
	Rotazione Torretta	370°			

DIAGRAMMI DI LAVORO

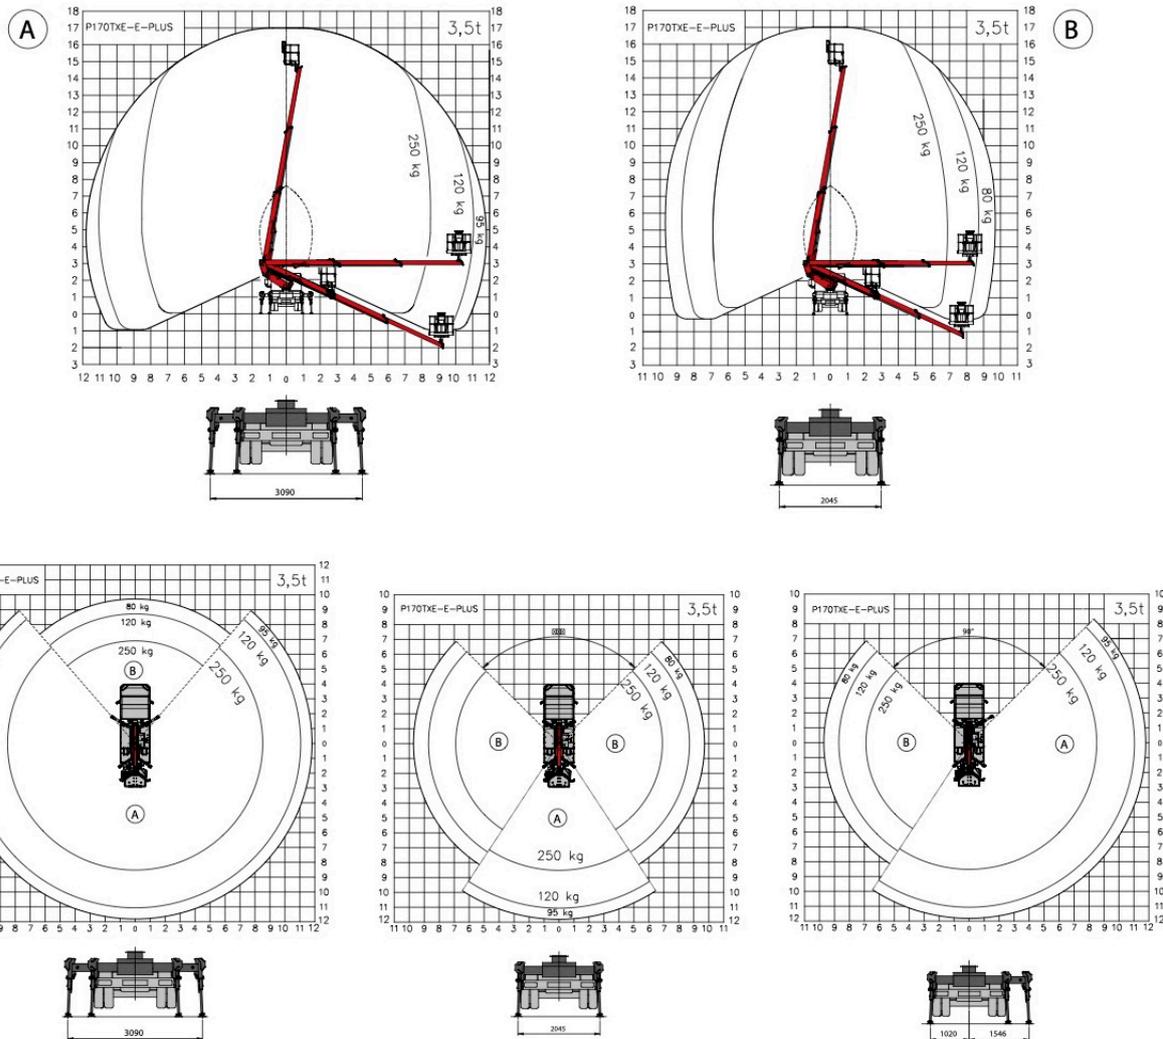

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%

