



gruppofesta
gruppofesta.it

NOLEGGIO & VENDITA
MACCHINE ED ATTREZZATURE



PALFINGER

P 240 A-E SMART

**COMPATTA E SEMPLICE
PER UN VELOCE
UTILIZZO**

LIFETIME EXCELLENCE





PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aerea doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti, installata su autocarro 3,5 t. Il doppio pantografo garantisce grande versatilità e la capacità di scavalcare ostacoli in quota.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Unica stabilizzazione per un rapido posizionamento
- Trattamento in cataforesi KTL certificato PALFINGER di tutte le carpenterie.

STANDARD

- Anticollisione meccanico cabina/braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contatore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V/16A or 110V/16A nel cestello
- Serbatoio diesel 40 lt
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V/16A o 110V/16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aerea
- Isolamento 1000V con cestello in vetroresina
- Rotolampada fisso sulla torretta
- Spazzole protezione sfili braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm.







DATI TECNICI

	Max. altezza di lavoro	22,9 m
	Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	20,9 m
	Sbraccio massimo di lavoro	11,6 m
	Larghezza max. stabilizzatori	2,6 m
	Angolo operativo del braccio principale	-25/+73°
	Rotazione Torretta	290°

	Rotazione cestello	2x90°
	Dimensioni del cestello	m 1,40 x 0,84 x 1,1 h
	Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
	Stabilizzazione	n° 4 a discesa diretta, tipo ad "A"
	Massa complessiva veicolo	3,5 t

DIAGRAMMI DI LAVORO

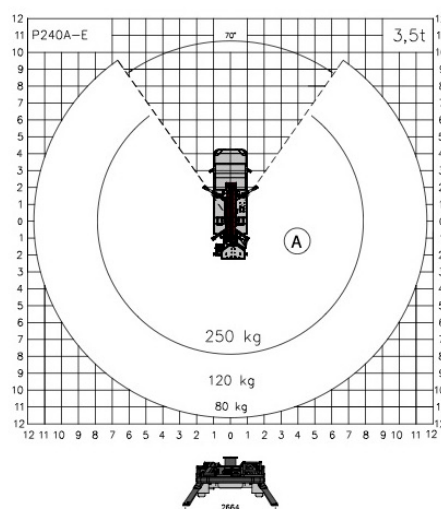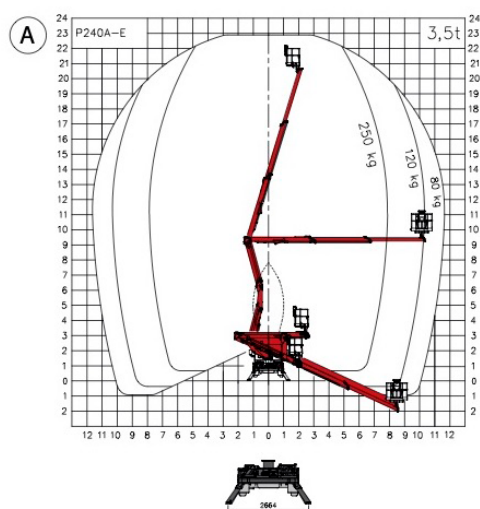

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%

DIMENSIONI

