gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it



gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
  - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
  - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
  - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione cabina /braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V/16A or 110V/16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V/16A o 110V/16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000v con cesto in vetroresina
- Rotolampada fisso -singolo o doppio- sulla torretta
- Spazzole protezione sfili braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm.

DIMENSIONI







gruppofesta


TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

DATI TECNICI

Max. altezza di lavoro	16,9 m
Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	14,9 m
Sbraccio max. di lavoro	11,8 m
Larghezza min. stabilizzatori	2,0 m
Larghezza max. stabilizzatori	3,1 m
Angolo operativo del braccio principale	-21°/+80°
Rotazione Torretta	370°

Rotazione cestello	2x90°
Dimensioni del cestello	m 1,40x 0,84x1,1 h
Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
Stabilizzazione	Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente
Massa complessiva veicolo	3,5 t

DIAGRAMMI DI LAVORO

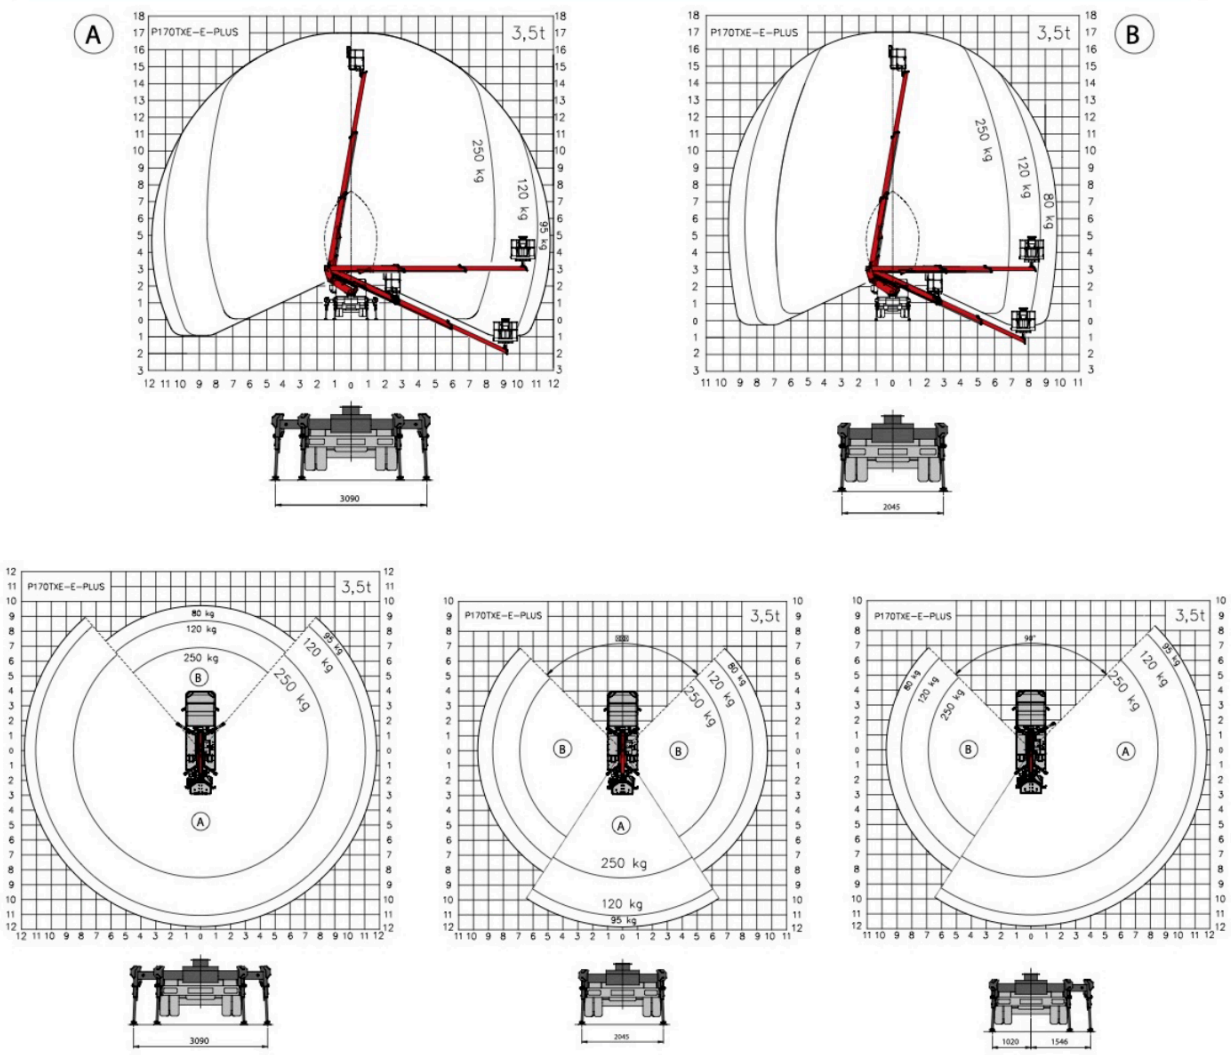

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%

GRUPPO FESTA SRL - VIA LA MARTELLA, SNC 75100 MATERA (MT) - ITALIA
01192000774 - info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it