info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it



Energia portatile

Generatori portatili
Gamma ip/p/qep

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it


Energia garantita, dove serve

I generatori portatili di Atlas Copco sono progettati per gli operatori che lavorano sodo tutto il giorno, tutti i giorni! Costruiti per durare, i generatori di questa gamma offrono affidabilità continua, anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

La facilità d'uso, la sicurezza integrata e l'eccezionale qualità strutturale fanno di questi generatori i partner di lavoro ideali per i professionisti del settore delle costruzioni, a prescindere dal cantiere o dal lavoro da svolgere. Dai semplici lavori eseguiti da una persona sola ai grandi cantieri: abbiamo la soluzione che fa per voi.





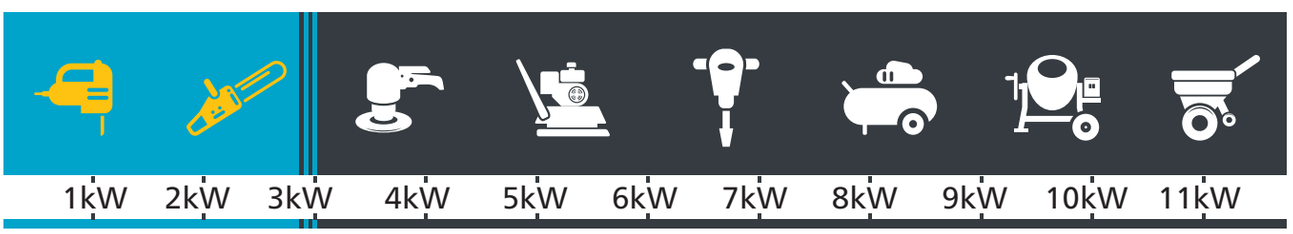

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Quale modello fa al caso vostro?

Offriamo una gamma completa di generatori portatili con l'obiettivo di soddisfare tutte le vostre esigenze:

Sia per l'uso quotidiano in generale che per l'uso frequente, i generatori **iP** e **P** sono la soluzione ideale. Invece, per utilizzi più gravosi, la scelta migliore è il modello **QEP** che è più potente e offre maggiori funzioni. Tutti i modelli offrono affidabilità comprovata, consumo di carburante più efficiente, livelli di rumore ridotti e ottima autonomia tra un rifornimento e l'altro, con una combinazione che è giusta per ogni applicazione.

I generatori **iP** e **P** sono destinati soprattutto a quei clienti che richiedono energia portatile all'istante. Il modello **QEP** è ideale per i servizi di noleggio o per i grandi cantieri in cui l'energia deve essere condivisa. Le caratteristiche di sicurezza supplementari del modello **QEP R** minimizzano il rischio di danni al generatore in caso di utilizzi errati. Un'altra funzione di sicurezza è, ad esempio, l'interruttore automatico differenziale. Grazie alla sua cofanatura insonorizzata, il modello **QEP S** è la scelta ideale per i cantieri situati in aree residenziali o con limitazioni della rumorosità.

iP	P	QEP	QEP R	QEP S
da 1,6 a 6 kW	da 2,5 a 6,5 kW	da 2,5 a 6,5 kW	da 5 a 11 kW	Da 3,5 a 11 kW
				
21 KG	52 KG	42 KG	69 KG	99 KG
63 dB(A) a 7 m	70 dB(A) a 7 m	67 dB(A) a 7 m	68 dB(A) a 7 m	61 dB(A) a 7 m
6 h PRIMA DEL RIFORNIMENTO	11 h PRIMA DEL RIFORNIMENTO	9 h PRIMA DEL RIFORNIMENTO	12 h PRIMA DEL RIFORNIMENTO	12 h PRIMA DEL RIFORNIMENTO
POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ UNITÀ	AVR AVVIAMENTO ELETTRICO	ROBUSTEZZA	AVR AVVIAMENTO ELETTRICO AVVIO REMOTO	TELAIO DI SOLLEVAMENTO

I dati possono variare a seconda del modello scelto. Consultate le tabelle dati complete per le esatte specifiche del prodotto.

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it



Tutto in uno

I generatori iP offrono soluzioni plug-and-play compatte, dal consumo di carburante più efficiente.

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Generatori portatili iP

In termini di consumo di carburante più efficiente, compattezza e riduzione della rumorosità, i generatori **iP** sono il futuro. Il controllo intelligente della velocità variabile, insieme alla possibilità di erogazione in parallelo, garantisce l'energia necessaria al minore consumo di carburante possibile, adattando la velocità del motore alle condizioni di carico.

P2000i
P2500i



Principali caratteristiche

- Avviamento a strappo
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Carter olio motore
- Protezione termica
- Cofanatura insonorizzata conforme alla normativa europea in materia di inquinamento acustico
- Prese
- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Allarmi motore: basso livello dell'olio, sovraccarico
- Controllo RPM per il consumo di carburante più efficiente
- Cavi e connettori per il funzionamento parallelo

P3500i
P6000i



Principali caratteristiche

- Avviamento elettrico o a strappo
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Carter olio motore
- Protezione termica
- Cofanatura insonorizzata conforme alla normativa europea in materia di inquinamento acustico
- Prese
- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Strumentazione, voltometro, contaore
- Interruttore automatico
- Ruote
- Allarmi motore: basso livello dell'olio, sovraccarico
- Controllo RPM intelligente per il consumo di carburante più efficiente
- Connettori per il funzionamento parallelo

Dati tecnici

Dati generatore		P2000i | P2000i W	P2500i | P2500i W	P3500i | P3500i W	P6000i | P6000iW
Frequenza nominale	Hz	50 | 60	50 | 60	50 | 60	50 | 60
Tensione nominale	V	230 | 120	230 | 120	230 | 120	230 | 240 / 120
Corrente nominale in uscita	kVA	1,6	2,3	3,0	6
Corrente di picco in uscita	kVA	1,8	2,5	3,3	7
Fattore di potenza cos Phi		1	1	1	1
Capacità serbatoio carburante	l	4	4	10	25
Autonomia del serbatoio a potenza nominale	ore	4	4	5,5	6
Configurazione prese		1 x SCH | 2 x 3P20A	2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL120	2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL240	2 x SCH + 1 x 3P32A | 4 x 3P20A + 1 x TL120 + 1 x TL240 + 1 x 4P50A

SCH: Schuko 2P+G 16A 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A 3P20A: Nema 120 V 20A 4P50A: 2P+N+G 240V 50A TL120: Nema 120V Twist Lock TL240: Nema 240/120 V Twist Lock WDC220A:Welding DC output 40-220A

Motore					
Modello		AC148F benzina	AC165F benzina	AC170FD benzina	AC190FD benzina
Velocità nominale	giri/min.	5000	3600	3600	3600
Corrente in uscita	kWm	2,4	3,2	4,4	9,2
Cilindrata	cm^3	79	149	212	420
Tipo di avviamento		A strappo	A strappo	Elettrico/a strappo	Elettrico/a strappo
Alternatore					
Potenza	kVA	2	2,3	3	6
Livello di rumore					
Pressione acustica massima (LpA) a 7 m	dB(A)	65	63	63	63
Potenza acustica massima (LwA)	dB(A)	90	88	88	90
Peso e dimensioni					
Lunghezza	mm	500	565	580	950
Larghezza	mm	285	340	440	765
Altezza	mm	455	470	510	775
Peso	kg	21	27	45	130

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it



Prestazioni che durano nel tempo

I generatori della gamma P offrono: grande autonomia, durabilità, regolazione della tensione e prestazioni affidabili.

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Generatori della gamma P

La gamma **P** offre elevate prestazioni, design robusto e manutenzione più facile. È ideale per i settori costruzione, agricoltura e molti altri. Questi prodotti sono stati progettati presso il nostro centro di innovazione per garantire i massimi standard di qualità.

P 3000



Principali caratteristiche

- Avviamento a strappo
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Prese
- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Contaore
- Interruttore automatico
- Conformità alla normativa europea in materia di inquinamento acustico
- Funzione di arresto del motore al raggiungimento di un basso livello dell'olio

P 6500 / T
P 8000 / T



Principali caratteristiche

- Avviamento elettrico o a strappo
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Prese
- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Contaore
- Interruttore di sicurezza
- Conformità alla normativa europea in materia di inquinamento acustico *
- Kit ruote
- Funzione di arresto del motore al raggiungimento di un basso livello dell'olio
- Interruttore differenziale + bobina UV + prese IP67, standard per P 8000T e optional per P 6500

* Eccetto P8000/T

Dati tecnici

Dati generatore		P 3000 | P 3000W	P 6500 | P 6500W	P 6500T	P 8000 | P 8000W *	P 8000T*
Frequenza nominale	Hz	50 | 60	50 | 60	50	50 | 60	50
Tensione nominale	V	230 | 240 / 120	230 | 240 / 120	400/230	230 | 240 / 120	400/230
Corrente nominale in uscita	kVA	2,3 | 2,5	5	6,2	6,0 | 6,5	7,5
Corrente di picco in uscita	kVA	2,5 | 2,8	5,5	6,8	6,5 | 7,0	8,1
Fattore di potenza cos Phi		1	1	0,8	1	0,8
Capacità serbatoio carburante	l	15	25	25	25	25
Autonomia del serbatoio a potenza nominale	ore	11	10	10	8	8
Configurazione prese		2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL240	2 x SCH + 1 x 3P32A | 4 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 5P16A	2 x SCH + 1 x 3P32A | 4 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 5P16A
SCH: Schuko 2P+G 16A 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A 3P20A: Nema 120 V 20 TL240: Nema 240/120 V Twist Lock						
Motore						
Modello		AC200FA a benzina	AC390FD a benzina	AC390FD a benzina	AC420FD a benzina	AC420FD a benzina
Velocità nominale	giri/min.	3000 | 3600	3000 | 3600	3000	3000 | 3600	3000
Corrente in uscita	kWm	4,1	8,2	8,2	9	9
Cilindrata	cm^3	196	389	389	420	420
Tipo di avviamento		A strappo	Elettrico/a strappo	Elettrico/a strappo	Elettrico/a strappo	Elettrico/a strappo
Alternatore						
Potenza	kVA	2,5	5 | 5,5	6,3	6 | 6,5	7,5
Livello di rumore						
Pressione acustica massima (LpA) a 7 m	dB(A)	70	72	72	76	76
Potenza acustica massima (LwA)	dB(A)	95	97	97	101	101
Peso e dimensioni						
Lunghezza	mm	590	675	675	680	680
Larghezza	mm	430	540	540	550	550
Altezza	mm	480	540	540	550	550
Peso	kg	52	79	79	83	85

* Non conforme alla normativa 2000/14/CE.

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it



Costruiti per durare

La gamma QEP di generatori portatili è progettata per lavori gravosi tutto il giorno, tutti i giorni tutto il giorno, tutti i giorni.

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Generatori QEP

Costruiti per durare, i generatori **QEP** offrono affidabilità continua, anche nelle condizioni di lavoro più difficili. La facilità di movimentazione, la sicurezza e l'eccezionale qualità strutturale fanno dei generatori **QEP** i partner di lavoro ideali per i professionisti del settore edile.



Caratteristiche principali / Standard

QEP BENZINA

- Avviamento a strappo
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Rubinetto carburante
- Connettori
- Carter olio motore (funzione di arresto del motore al raggiungimento di un basso livello dell'olio)
- Protezione termica
- Conformità alla normativa europea in materia di inquinamento acustico
- Copertura superiore protettiva

QEP W

- Avviamento a strappo
- Prese
- Conformità alla normativa europea in materia di inquinamento acustico
- Carter olio motore (funzione di arresto del motore al raggiungimento di un basso livello dell'olio)
- Selettore a 9 posizioni per corrente di saldatura

QEP DIESEL

- Avviamento a strappo
- Rubinetto carburante
- Prese
- Protezione termica

Caratteristiche principali / Opzioni

QEP BENZINA

- Kit ruote
- AVR, interruttore automatico differenziale e contaore

QEP W

- Kit ruote
- Kit per saldatura con cavi e maschera

QEP DIESEL

- Kit ruote
- Interruttore automatico differenziale, contaore**

Dati tecnici

		QEP BENZINA							QEP DIESEL			
Dati generatore		**QEP 3**	**QEP 3.5**	**QEP 5**	**QEP 6.5**	**QEP 7.5**	**QEP 8**	**QEP W210**	**QEP 4***	**QEP 4.5***	**QEP 6***	**QEP 7***
Frequenza nominale	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50 | 60	50	50 | 60	50
Tensione nominale	V	230	230	230	400/230	230	400/230	400/230	230 | 240 / 120	400/230	230 | 240 / 120	400/230
Corrente nominale in uscita	kVA	2,4	2,9	4,3	5,4	6,1	7	5,2	3,3 | 3,5	4	4,9 | 4,7	5,6
Corrente di picco in uscita	kVA	2,9	3,4	5,1	6,3	7,1	8,3	6,1	3,9 | 3,7	4,6	5,9 | 5,2	6,9
Fattore di potenza cos Phi		0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9 | 1	0,8	0,9	0,8
Capacità serbatoio carburante	l	11	11	11	11	11	11	6,1	3,5	3,5	5,5	5,5
Autonomia del serbatoio a potenza nominale	ore	9,4	7	5	5	3,8	3,9	2,1	2,8	2,8	2,8 | 2,3	2,8
Configurazione connettori		2 x SCH	2 x SCH	1 x SCH + 1 x 3P16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P32A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x 3P16A + 1 x 5P16A +1x WDC220A	1 x SCH + 1 x 3P16A 1 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P32A 1 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A
Motore												
Modello		Honda GX160 a benzina	Honda GX200 a benzina	Honda GX270 a benzina	Honda GX270 a benzina	Honda GX390 a benzina	Honda GX390 a benzina	Honda GX390 a benzina	Yanmar L70 a diesel	Yanmar L70 a diesel	Yanmar L100 a diesel	Yanmar L100 a diesel
Velocità nominale	giri/min.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000 | 3600	3000	3000 | 3600	3000
Corrente in uscita	kWm	3,2	3,8	5,7	5,7	7,7	7,7	7,7	4,5 | 5,4	4,5	6,5 | 7,4	6,5
Cilindrata	cm^3	163	196	270	270	389	389	389	320	320	435	435
Tipo di avviamento		A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
Alternatore												
Potenza	kVA	2,7	3	4,2	7	6	7	6,5	4,2 | 7	7	5 | 6,5	7
Livello di rumore												
Pressione acustica massima (LpA) a 7 m	dB(A)	68	67	69	69	69	69	69	76	76	80	80
Potenza acustica massima (LwA)	dB(A)	96	95	97	97	97	97	97	101	101	105	105
Peso e dimensioni												
Lunghezza	mm	623	623	729	729	729	729	875	760	760	760	760
Larghezza	mm	409	409	500	500	500	500	620	540	540	540	540
Altezza	mm	500	500	536	536	536	536	600	560	560	560	560
Peso	kg	42	44	62	76	74	82	80	55 | 71	71	95	97

SCH: Schuko 2P+G 16A 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A P32A: CEE 230V 2P+G 32A 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A 3P20A: Nema 120 V 20A TL240: Nema 240/120 V Twist Lock
WDC220A: uscita di c.c. per saldatura 40-220A

* Non conforme alla normativa 2000/14/CE.
**50Hz

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Generatori QEP R



QEP R

- Il generatore **QEP R** con avviamento automatico o da remoto, garantisce un'energia potente e affidabile al primo avvio, anche dopo lunghi periodi di fermo. Il rischio di danni dovuti a un uso improprio o al sovraccarico sono minimizzati dall'interruttore automatico differenziale incorporato.

Caratteristiche principali / Standard

- Avviamento elettrico
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Prese
- AVR (Regolazione automatica della tensione)
- Strumentazione - voltometro (tutti i modelli), contaore e misuratore di frequenza (determinati modelli)
- Protezione magneto-termica
- Interruttore automatico differenziale
- Connettore per avviamento remoto
- Funzione di arresto del motore al raggiungimento di un basso livello dell'olio
- Conformità alla normativa europea in materia di inquinamento acustico (benzina)

Caratteristiche principali / Opzioni

- Kit ruote
- ATB (Automatic Transfer Box) con AMF (Automatic start on Mains Failure) incluso connettore
- Avviamento e arresto remoto con radiocomando con connettore

Dati tecnici

		QEP R A BENZINA						QEP R A DIESEL			
Dati generatore		**QEP R5**	**QEP R6.5**	**QEP R7.5**	**QEP R8**	**QEP R12**	**QEP R14**	**QEP R6***	**QEP R7***	**QEP R9***	**QEP R10***
Frequenza nominale	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tensione nominale	V	230	400/230	230	400/230	230	400/230	230	400/230	230	400/230
Corrente nominale in uscita	kVA	4,3	5,4	6,1	7	10,1	11,9	4,9	5,6	7,6	8,8
Corrente di picco in uscita	kVA	5,3	6,3	7,1	8,3	11,9	13,9	5,9	6,9	8,8	10,3
Fattore di potenza cos Phi		0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
Capacità serbatoio carburante	l	18	18	18	18	24	24	24	24	24	24
Autonomia del serbatoio a potenza nominale	ore	8,1	8,1	6,3	6,3	4,3	4,3	12,4	12,4	8,3	8,3
Configurazione prese		1 x SCH + 1 x 3P32A	1 x SCH + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P32A	1 x SCH + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A	1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A	1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A	1 x SCH + 1 x 3P32A + 1 x 5P16A
Motore											
Modello		Honda GX270 a benzina	Honda GX270 a benzina	Honda GX390 a benzina	Honda GX390 a benzina	Honda GX630 a benzina	Honda GX630 a benzina	Yanmar L100 a diesel	Yanmar L100 a diesel	Lombardini 25LD330 diesel	Lombardini 25LD330 diesel
Velocità nominale	giri/ min.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Corrente in uscita	kWm	5,7	5,7	7,7	7,7	12	12	6,5	6,5	10	10
Cilindrata	cm^3	270	270	389	389	688	688	435	435	654	654
Tipo di avviamento		Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Alternatore											
Potenza	kVA	4,2	7	6	7	10	11,5	5	6	8	10
Livello di rumore											
Pressione acustica massima (LpA) a 7 m	dB(A)	69	69	69	69	68	68	80	80	80	80
Potenza acustica massima (LwA)	dB(A)	97	97	97	97	96	96	105	105	105	105
Peso e dimensioni											
Lunghezza	mm	842	842	842	842	960	960	840	840	960	960
Larghezza	mm	523	523	523	523	641	641	641	641	641	641
Altezza	mm	557	557	557	557	667	667	696	696	667	667
Peso	kg	69	81	89	92	190	187	115	125	159	162

SCH: Schuko 2P+G 16A 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A

*Non conforme alla normativa 2000/14/CE

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Generatori QEP S



QEP S

- Il generatore **QEP S** offre tutti i vantaggi del modello **QEP R**, ma è specificamente progettato per minimizzare ulteriormente la rumorosità del motore, rendendolo ideale per i cantieri situati in aree residenziali.

Caratteristiche principali / Standard

- Avviamento elettrico
- Serbatoio del carburante maggiorato
- Prese
- AVR (Regolazione automatica della tensione)*
- Strumentazione - voltometro (tutti i modelli), contaore e misuratore di frequenza (determinati modelli)
- Interruttore automatico
- Interruttore automatico differenziale*
- Connettore per avviamento remoto*
- Funzione di arresto del motore al raggiungimento di un basso livello dell'olio
- Conformità alla normativa europea in materia di inquinamento acustico*
- Gancio di sollevamento
- Cofanatura insonorizzata

Caratteristiche principali / Opzioni

- Kit ruote
- ATB (Automatic Transfer Box) con AMF (Automatic start on Mains Failure) incluso connettore*
- Avviamento e arresto remoto con radiocomando con connettore*

Dati tecnici

		QEP S A BENZINA		QEP S A DIESEL				
Dati generatore		**QEP S12**	**QEP S14**	**QEP S4**	**QEP S6**	**QEP S7**	**QEP S9**	**QEP S10**
Frequenza nominale	Hz	50	50	50	50 | 60	50	50 | 60	50
Tensione nominale	V	230	400/230	230	230 | 240/120	400/230	230 | 240/120	400/230
Corrente nominale in uscita	kVA	10,1	11,9	3,4	4,8	5,6	7,6	9,1
Corrente di picco in uscita	kVA	11,9	13,9	4,1	5,9	6,9	8,8	10,6
Fattore di potenza cos Phi		0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8
Capacità serbatoio carburante	l	24	24	18	24	24	24	24
Autonomia del serbatoio a potenza nominale	ore	4,4	4,3	14,5	12,4 | 10	12,4	8,3 | 8	8,3
Configurazione prese		1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A	1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A 2 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A	1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A 2 x 3P20A + 1 x TL240	1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A
Motore								
Modello		Honda GX630 a benzina	Honda GX630 a benzina	Yanmar L70 a diesel	Yanmar L100 a diesel	Yanmar L100 a diesel	Lombardini 25LD330 a diesel	Lombardini 25LD330 a diesel
Velocità nominale	giri/min.	3000	3000	3000	3000 | 3600	3000	3000 | 3600	3000
Corrente in uscita	kWm	12	12	4,5	6,5 | 7,4	6,5	10	10
Cilindrata	cm^3	688	688	320	435	435	654	654
Tipo di avviamento		Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Alternatore								
Potenza	kVA	9,5	11,5	4,1	6 | 6,5	6	8 | 10	10
Livello di rumore								
Pressione acustica massima (LpA) a 7 m	dB(A)	61	61	68	65 | 69	65	69 | 72	69
Potenza acustica massima (LwA)	dB(A)	89	89	96	93 | 97	93	97 | 100	97
Peso e dimensioni								
Lunghezza	mm	990	990	800	990	990	990	990
Larghezza	mm	602	602	520	602	602	602	602
Altezza	mm	826	826	690	826	826	826	826
Peso	kg	190	190	99	188	188	206	209

SCH: Schuko 2P+G 16A 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A 3P32A: CEE 230V 2P+G 32A 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A 3P20A: Nema 120 V 20A TL240: Nema 240/120 V Twist Lock

*50Hz

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Portfolio prodotti

GENERATORI

PORTATILI
1,6–12 kVA



MOBILI
9–1250* kVA



INDUSTRIALI
10–2250* kVA



CONTAINER
800–1450 kVA



*Configurazioni multiple disponibili per ottenere la potenza necessaria per ogni tipo di applicazione

POMPE DI DRENAGGIO

ELETTRICHE SOMMERGIBILI
250–16.200 l/min



MOTOPOMPE
833–2 3300 0 l/min.



Opzioni diesel e elettriche disponibili

ACCUMULATORE DI ENERGIA

ZENERGIZE



TORRI FARO

DIESEL



BATTERIA



ALIMENTAZIONE DI RETE



COMPRESSORI E ATTREZZATURE MANUALI

COMPRESSORI
1–116 m^3/min.
7–345 bar



ATTREZZATURE MANUALI
Pneumatiche
Idraulico
Con motore a benzina



SOLUZIONI ONLINE

SHOP ONLINE
RICAMBI ONLINE
Parti di ricambio per attrezzature elettriche. Gestione ordini 24 ore al giorno.

POWER CONNECT
Leggete il codice QR riportato sulla vostra macchina e andate al Portale QR Connect per trovare tutte le informazioni sulla vostra macchina

LIGHT THE POWER:
IL VOSTRO STRUMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO
Calcolatore utile che permette di scegliere la migliore soluzione per le vostre esigenze di illuminazione e potenza.

FLEETLINK
Sistema telematico intelligente che contribuisce a ottimizzare l'utilizzo del parco macchine, ridurre i costi di manutenzione, risparmiando quindi tempo e denaro.

2958 1010 62 - v04 © Divisione Power and Flow di Atlas Copco. 2020