gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

ALMACRAWLER | JIBBI 1290 RT EVO



Piattaforma aerea cingolata telescopica della serie JT Line di AlmaCrawler, con tecnologia di livellamento dinamico. Per altezza operativa, sbraccio, portata, dimensioni, peso, alimentazione e pendenze ammesse consultare le tabelle e i diagrammi originali del costruttore riportati nelle pagine successive.

Documento Gruppo Festa basato sulla brochure tecnica originale AlmaCrawler. La brochure del costruttore puo comprendere altre versioni della stessa famiglia. Verificare sempre l'allestimento del mezzo effettivamente disponibile per il noleggio.

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

JIBBI 1290 RT

CRAWLER TELESCOPIC BOOM

PRiMO

EVO



ALMACRAWLER

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

JIBBI 1290 RT

SELF-PROPELLED

The JIBBI 1290 RT is a compact, non-leveling crawler telescopic boom lift.

With a working and travel height of 11.9m (39'-4"), it improves operator efficiency and productivity.

Il JIBBI 1290 RT è una piattaforma a braccio telescopico cingolata compatta e non livellante.

Con un'altezza di lavoro e di traslazione di 11.9m, migliora l'efficienza e la produttività dell'operatore.



11.9m 39'-4"
working & travel height
altezza lavoro e traslazione



AES
ANTI-ENTRAPMENT SYSTEM



JIBBI 1290 RT

REMOVABLE BATTERY PACK
only on the PRiMO



JIBBI 1290 RT

EVO
DIESEL
Yanmar Engine 3TNV-88F



gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

Technical data	EVO	PRiMO	Dati tecnici
Max working height		11.9 m 39'-4"	Altezza massima di lavoro
Max height basket floor		9.9 m 32'-6"	Altezza piano calpestio
Max moving height		11.9 m 39'-4"	Altezza di traslazione
Max outreach (load 250 kg)		9.2 m 30'-1"	Sbraccio massimo (carico 250 Kg)
Rotation angle		+/- 190°	Angolo di rotazione torretta
Basket size		1,80 x 0,74 m 5'-11" x 2'-5"	Dimensioni navicella
Basket rotation angle		+/- 70°	Angolo di rotazione navicella
Max basket capacity		250 Kg (2 p.) 551 lbs (2 op.)	Portata massima in navicella
Length in stowed position side-guided basket		5,11 m 16'-9"	Lunghezza richiusa con navicella a guida laterale
Length in stowed position central-guided basket		5,65 m 18'-6"	Lunghezza richiusa con navicella a guida centrale
Width		1,98 m 6'-6"	Larghezza
Min height in stowed position		1,98 m 6'-6"	Altezza minima richiusa
Max gradeability		25°	Pendenza massima superabile
Max side greadeability		25°	Pendenza laterale massima
Anti-Entrapment System		Yes / Si	Sistema anti-intrappolamento
Drive speed (fast)	3,00 Km/h 1,9 mph	3,60 Km/h 2,2 mph	Velocità traslazione (veloce)
Drive speed while at high	0,7 Km/h 0.43 mph	0,7 Km/h 0.43 mph	Velocità traslazione in quota

Power						Potenza
Main Power Source	Diesel Yanmar 3TNV-88F (~18 kW)	LTH Power Pack 330Ah - 48 V	LTH Power Pack 440Ah - 48 V	LTH Power Pack 660Ah - 48 V	ELC Power Pack 420Ah - 48 V	Alimentazione principale
Electric motors	No	n°2 Electric motors IP67 (Total Power 15 KW)				Motori elettrici
Battery charger	No	Automotive battery charger 85-265V 50/60Hz (Automatic settings)				Caricabatteria

Weight						Pesi
Total weight	5995 Kg 13217 lbs	5860 Kg 12919 lbs	5880 Kg 12963 lbs	5880 Kg 12963 lbs	6280 Kg 13845 lbs	Peso totale

Extras - On Demand		Allestimenti a richiesta
Non-marking tracks	Yes / Si	Cingoli antitraccia
Kit Works Lights	Yes / Si	Kit luci di lavoro
Arctic lubricant for cold climate	Yes / Si	Kit lubrificante per clima artico
Ultrasonic Anti-Collision System	Yes / Si	Sistema Anticollisione a Ultrasuoni

gruppofesta

TEL. 0835 388537
info@gruppofesta.it
www.gruppofesta.it

JIBBI 1290 RT

Available Basket with mesh



Available Basket with mesh



SIDE-GUIDED BASKET

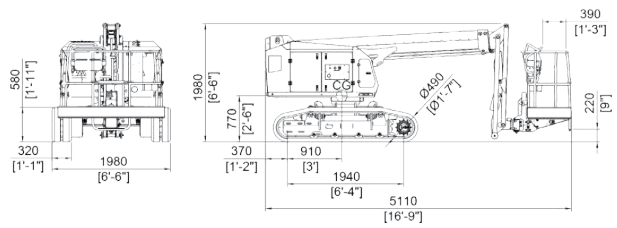

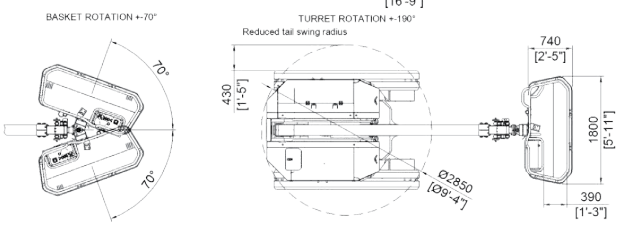

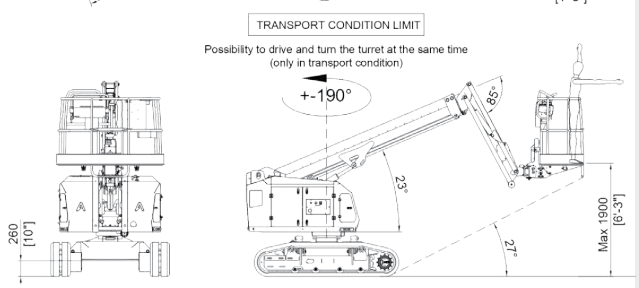

CENTRAL-GUIDED BASKET

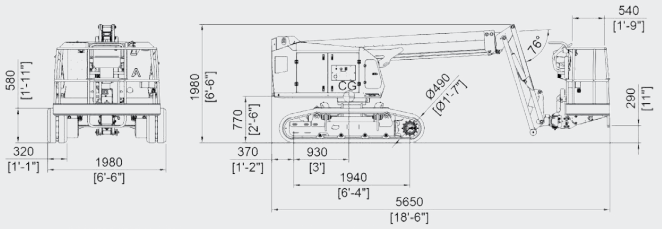

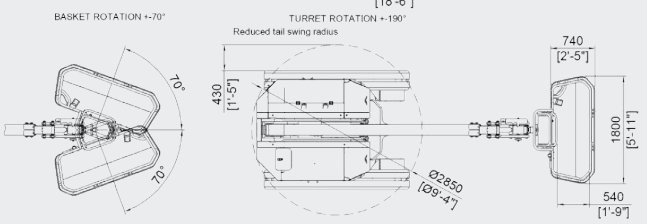

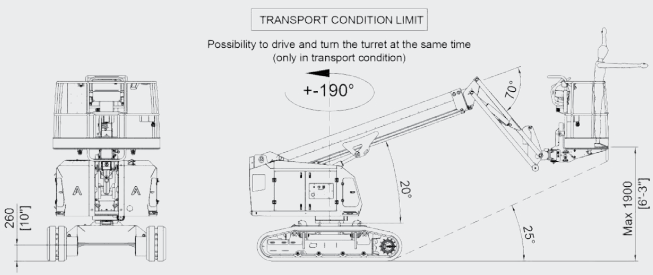

LONGITUDINAL AND LATERAL SLOPE UP TO 5°
TRAVELLING PERMITTED - MAXIMUM SAFE SPEED ~ 0,7km/h

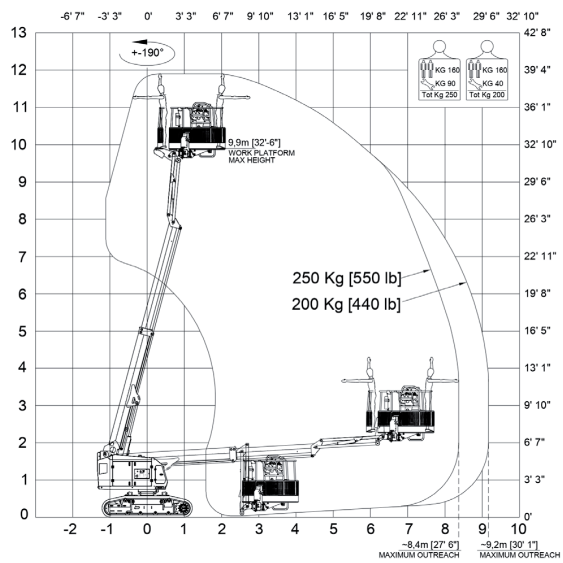

LONGITUDINAL AND LATERAL SLOPE UP TO 5°
TRAVELLING PERMITTED - MAXIMUM SAFE SPEED ~ 0,7km/h

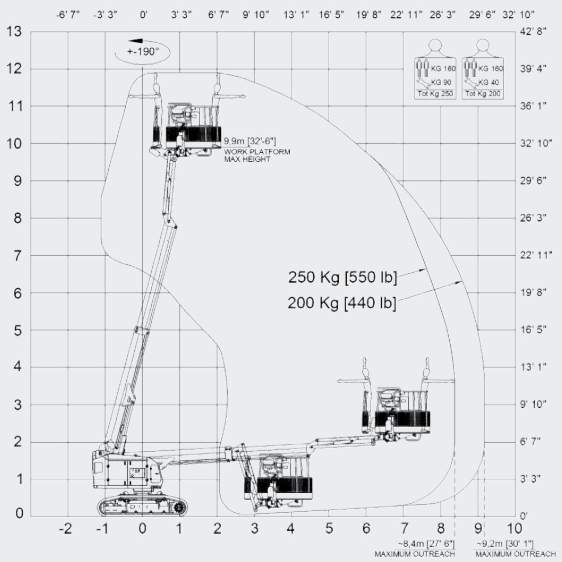

Simplify and centralize all after-sales activities management, as well as spare parts purchasing and warranty procedures.

Semplifica e centralizza la gestione di tutte le attività post vendita, acquisto ricambi e richieste di garanzia.

MYALMAC CONTROL PANEL



ALMACRAWLER

(MN) - ITALY